


Geberit Übergang mit Außengewinde MF 1/2" und Außengewinde, Edelstahl

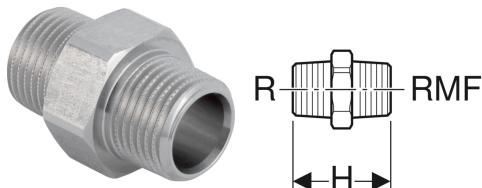

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)

- Für Unterdruck
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

| Art.-Nr. | DN | RMF | R | H | VE1 |
|--------------|----|-------|-------|--------|-------|
| 632.005.00.1 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 4.2 cm | 1 St. |



- Art. 632.005.00.1 beidseitig MF-fähig