


Datenblatt

## Fettabtscheider EasyClean free NS 15, Direct, links

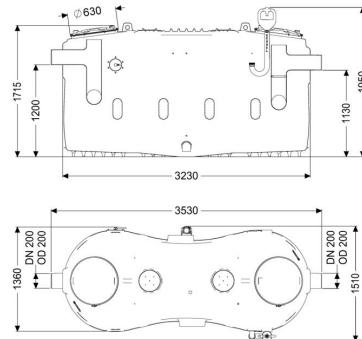

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93015-01-D-L  
GTIN: 4026092105191  
Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Schauglas und Füllleinrichtung serienmäßig
- Wartungsarmer Betrieb
- Geruchsreduzierte Entsorgung bei geschlossenem Behälter

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentnahmestutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Material  
Einbausituation  
Auslieferungszustand  
Lieferumfang

PE  
freie Aufstellung  
installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)  
Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

### Ausführung

Fließrichtung	links
Schredder-Mix-System	nein
Schauglas	ja
Nenngröße (NS)	15
SonicControl	nein
Füllleinrichtung nach DIN 1988	ja
Entsorgungsart	manuell

### Abmessungen

Gewicht netto	360 kg
Gewicht brutto	435 kg
Aufstellfläche Länge	3530 mm
Aufstellfläche Breite	1490 mm
Aufstellfläche Höhe	1950 mm
Verpackungsmaß Länge	3530 mm
Verpackungsmaß Breite	1490 mm
Verpackungsmaß Höhe	2085 mm

**Behälter/Grundkörper**

Nenndruck (PN)	10
Druckabgang (DN)	65
Druckabgang (DA)	75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1130 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1200 mm
Auslauf Nennweite (DA)	200 mm
Auslauf Nennweite (DN)	200 mm
Zulauf Nennweite (DA)	200 mm
Zulauf Nennweite (DN)	200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS
Wartungsöffnung	420 mm

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart	Deckel
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Farbe	violett
Verriegelung	Schnellspannverschluss
Dichtheit	geruchsdicht

**Pumpenkennlinie**
**Steuerung**

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	2230 l
Gesamtvolumen	3730 l
Speichermenge an Fett	600 l