


WGB-M Porenbetonanker

(L 03 82)




Vorteile und Eigenschaften

- Innengewindeanschluss ermöglicht flexible Anker-Befestigungs-Abstände
 - Belastung kann unmittelbar nach Montage erfolgen
 - Montage ohne zu bohren
 - Vierfachspreizung ermöglicht eine hohe Lastaufnahme, sogar bei Zuglasten an Dächern und Decken
 - hohe Tragsicherheit durch Hinterschnittdesign (Spreizung im Untergrund)
 - Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
 - zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
 - VdS-Zulassung für Anwendungen in stationären Feuerlöschanlagen



Art.Nr.	Code	d (mm)	Gewinde (M)	$l_{s,min}$ (mm)	h_{min} (mm)	T_{inst} (Nm)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6103510	WGB-M	16	M10	10-18	175	8	25	150	96.00
6103512	WGB-M	16	M12	12-18	175	8	25	150	88.00

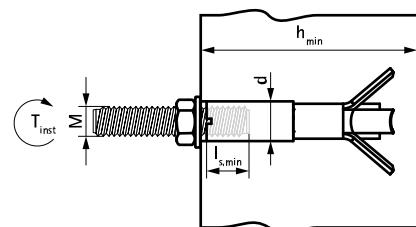

Kombination mit

- 476 WGB-M Setzwerkzeug Porenbetonanker
486 WIS Gewindestange (ev)
425 BIS Kotflügelscheiben (ev)

Kombination mit

- 427 BIS Sechskantmuttern (ev)