

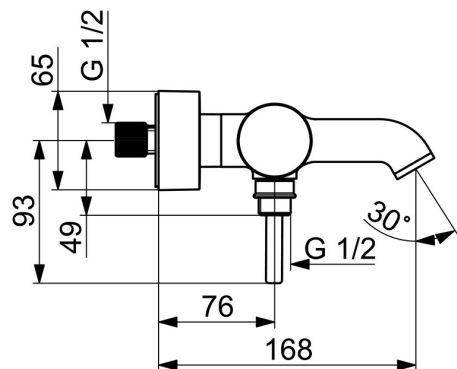


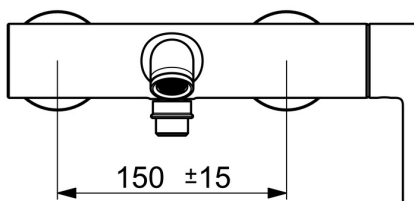

EAN: 4057304022227
static.hansa.com/5444220780

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Wandmontage
- Stahl gebürstet
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en)
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

21.0 / 15.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/4

Installationsabstand

150 ± 15 mm

Ausladung

168 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817


Geräuschklasse

II (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

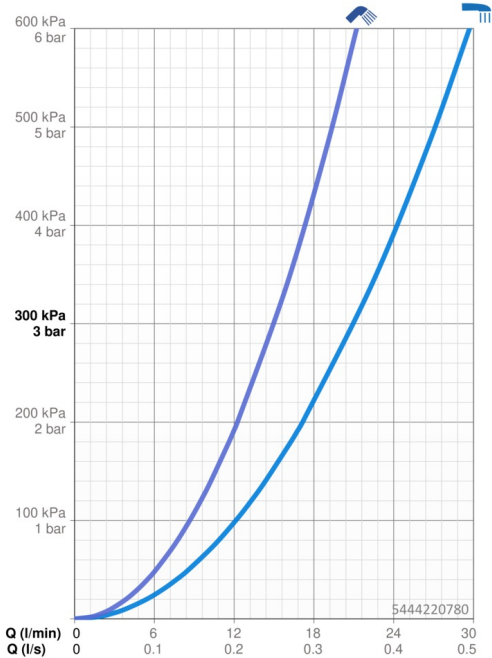

Ersatzteile

SP54442207CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Umsteller, automatisch	59914663
02	Rückschlagventil	59905714
03	Kartusche	59914665
04	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128

