

## Ausschreibungstext

### Sechseck-Badewanne SUN S 115

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbten und Vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. – Nr.: 442BWS0201

Maße: 1900 x 900 x 460 mm (L x B x H)

Inhalt: ca. 254 l abzgl. Personen (en)

Hergestellt im Vakuum – Tiefziehverfahren auf Aluminium-Werkzeugen.

Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Badewannenfüßen (siehe Zubehör) o.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf Mitte. Überlauf wahlweise in Sitzrichtung rechts oder links

Ab- und Überlaufgarnitur mit Bowdenzug 800 mm

**Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.**

**Optional mit SLIM Rand.**

Lieferbar in den Farben: weiß



S 115 (Überlauf in Sitzrichtung links)

### Optionale Systeme:



### Optionales Zubehör:

Wannenträger zu S 115

Slim Rand

Universalfüße (1 Paar)

Anti Rutsch

Ab- & Überlaufgarnitur, Bowdenzug 800 mm

Ab- & Überlaufgarnitur, Bowdenzug 800 mm

mit Wasserzulauf

Handgriffe (1 Paar) 250x65 mm

Wannenanker (1 Paar)

Wannenleisten-Set

Wannenleisten gekröpft auch für SLIM Rand geeignet

Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische

Art.-Nr. 411WTR03

Art.-Nr. 776ZTR01

Art.-Nr. 750ZBF01

Art.-Nr. 821ZAR01

Art.-Nr. 834ZBA01CLG

Art.-Nr. 835ZBA01CLG

Art.-Nr. 651ZGR02C


Art.-Nr. 800ZBW00

Art.-Nr. 752ZBL01

Art.-Nr. 771ZBL01

Art.-Nr. 781ZBD01

Art.-Nr. 782ZBD01

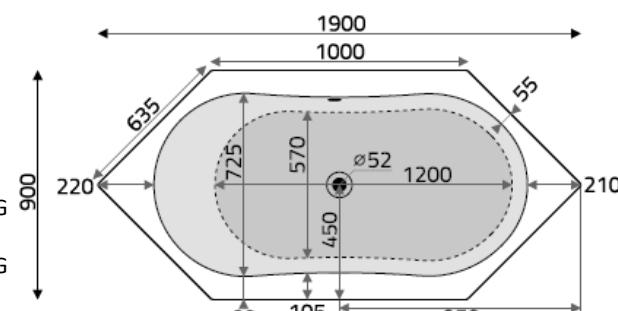

### Bodenmaß:




1200 mm

### Liegemaß:



1580 mm

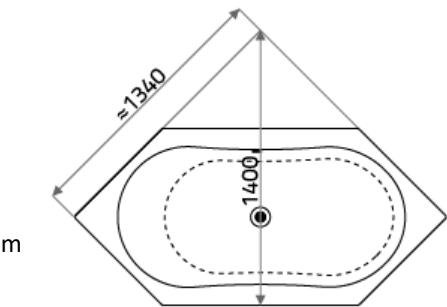

≈1340

1400