

Exferro D/TW 250-300 (273.0-323.9), Dauermagnet als Zubehör für Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar


Artikelnummer: 9258380

reflex

Thinking solutions.

Merkmale

Typ	D/TW 250-300 (273.0-323.9)
Betriebstemperatur	110
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Durchmesser	25 mm
Einbaulänge	815 mm
Gewicht	4,70 kg

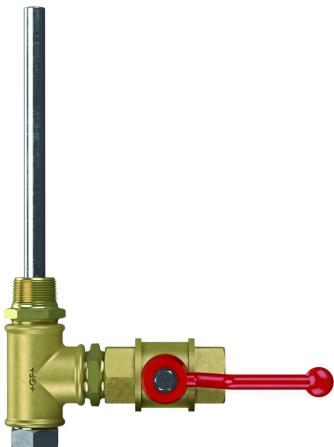

Beschreibung

Exferro

Hochenergie-Dauermagnet zum optionalen bzw. nachträglichen Einbau in Exdirt/Extwin Schlamm- und Schmutzabscheider.

Magnet besteht aus einem isostatisch gepressten Neodym-Eisen-Bor Stab, der in eine Einschraubtauchhülse eingesetzt ist. Separierung und Fixierung von ferromagnetischen Partikeln aus dem Abscheideprozess.

Partikel können durch herausdrehen der Magnethülse aus dem Abscheidergehäuse und deren anschließender Reinigung dauerhaft und gezielt aus Fluidstrom entfernt werden.