

BIS Montageschiene – WM3 (sv)

(G 04 40)

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen




Vorteile und Eigenschaften

- C-Profil
- für eine schnelle und einfache Befestigung
- gleichmäßiges Lochbild
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- sendzimirverzinkt
- Material: Stahl 1.0242
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidRail® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite

Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	Bund1	Bund2	Einh.	Gew / 1 Einh (g)
6505003	3 m	50	40	3,0	18	3	192	m.	3200.00
6505603	6 m	50	40	3,0	18	6	384	m.	3200.00

Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidRail® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite

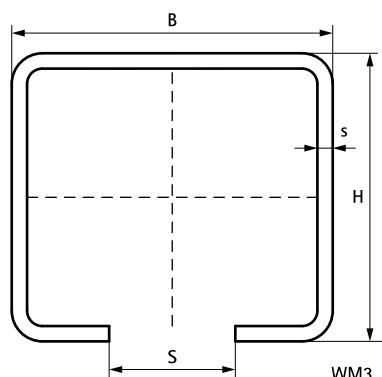

Kombination mit
BIS Schienenendstopfen - WM3