


Ablaufgehäuse 46 S, Zulauf DN 40, DN 50

Artikelnummer: 460059

GTIN: 4001636460059

Rabattgruppe: 3

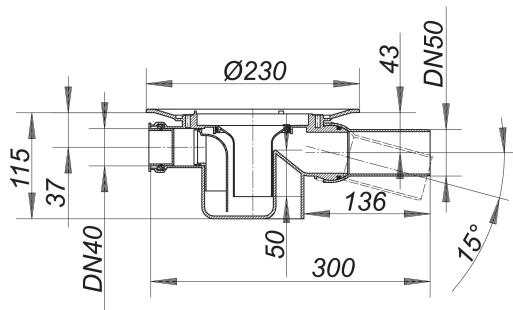

Beschreibung:

Ablaufgehäuse 46 S, Zulauf DN 40, DN 50

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- Zulauf DN 40
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,81 l/s