


Verteiler bis 70 kW für bis zu 7 Heizkreise.

Vor-/Rücklauf wahlweise hydraul. getrennt (schwarz) oder differenzdruckarm (orange).


Mit EPP-Isolierung und Wandhalterung (1 Paar), mit je 2, 3 oder 4 Anschlusspaaren nach oben und unten (untere Anschlüsse zusätzlich nutzbar), zum Aufbau der Pumpengruppen (universell kombinierbar mit Pumpengruppen mit 125 mm Achsabstand), passend auf Rohrabschlussgruppen, komplett mit den notwendigen Verschraubungs- und Anschlussteilen.

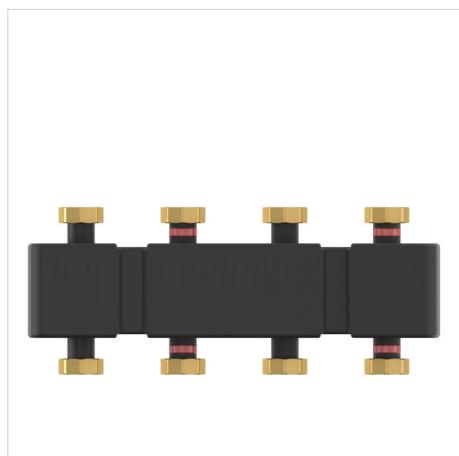

Beschreibung	Top S MF 3 HC	
Bestell- nummer	M66301.920	
GTIN	04016715092724	
Model	<u>MeiFlow Top S MF Verteiler</u>	
Für max. Heizkreise	3	
Ausführung*	Standard	
Abmessungen	A [mm]	62,5
	B [mm]	125
	C [mm]	135
	D [mm]	178
	E [mm]	500

Hinweise: Bei Ausführung "Standard" sind Vorlauf- und Rücklaufkammer voneinander getrennt. "Differenzdruckarm" durch großzügige Lücke im Trennblech.

* Einsatzgrenze: 70 kW bei $\Delta T=20\text{ K}$ bzw. $3\text{ m}^3/\text{h}$ und 0,04 bar (primär).

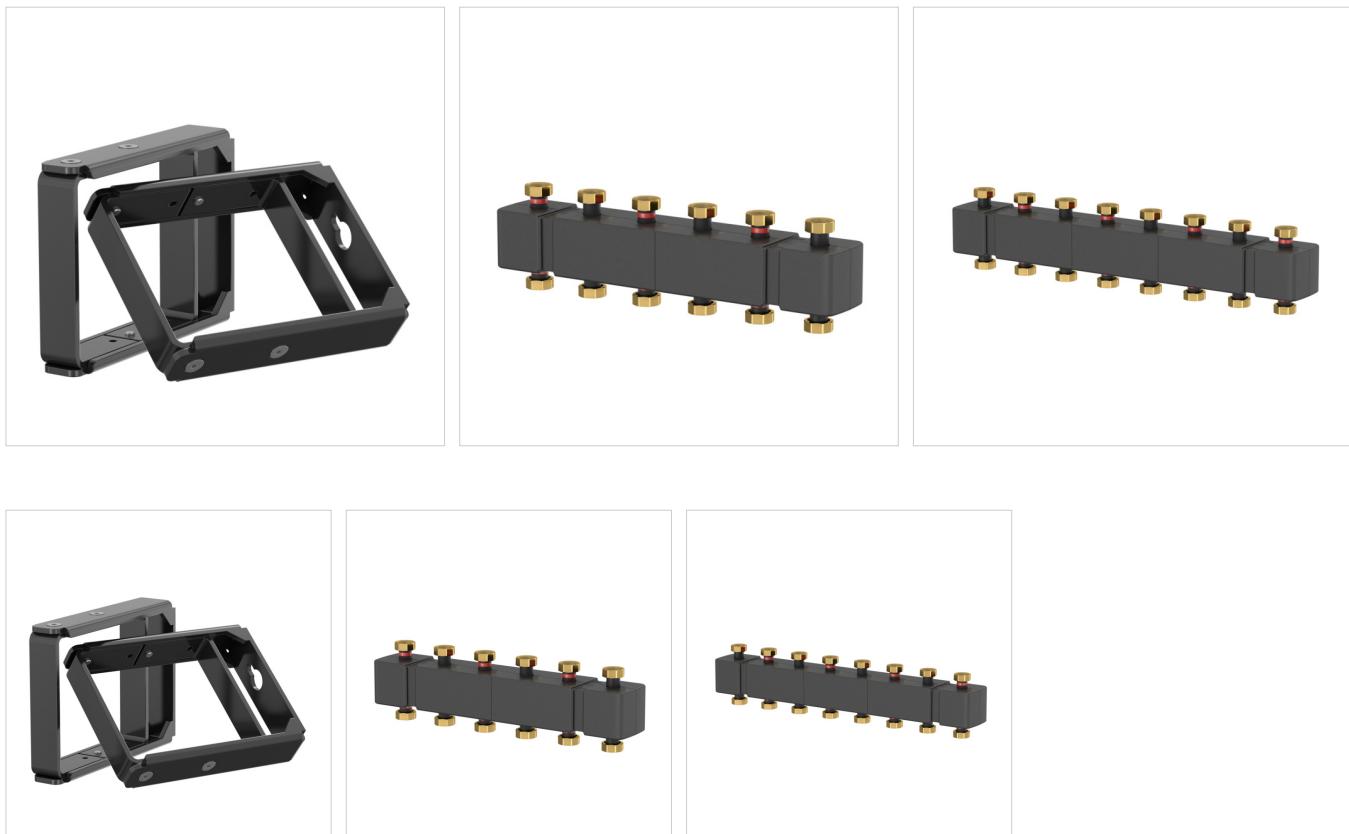

Mehr Informationen online finden:

Montage- und Betriebsanleitung

MeiFlow Top S MF Manifold DWG

MeiFlow Top S MF Manifold RFA

Broschüre

Ausschreibungstexte

Flamco GmbH
Steinbrink 7
42555, Velbert - de

T +49 2104 80006 20

E info@flamco.de

I flamcogroup.com/de