



EAN: 4057304021466

[static.hansa.com/4719911380](http://static.hansa.com/4719911380)

HANSAURELIA - Eine Harmonie aus Einfachheit und Eleganz.

Das Design von HANSAURELIA zeichnet sich durch klare, fließende Formen aus - zeitlos in ihrer Einfachheit, aber subtil komplex in der Ausführung. Dies führt zu einem zarten Tanz zwischen dem Geradlinigen und dem Intrikaten, der die eigene Balance der Natur visuell einfängt.

Stehen Sie unter dem fallenden Wasser, um eine Symphonie der Empfindungen zu erleben, da das clevere Design eine effiziente Wasserverteilung gewährleistet und den gesamten Körper in erfrischendem und belebendem Komfort umarmt.

Erhöhen Sie Ihr tägliches Ritual mit HANSAURELIA, wo jeder Tropfen zu einer Feier der persönlichen Schönheit wird.

Mit S-Anschlüssen und Abdeckungen



1-Strahl, 250x250 mm Überkopfbrause

1-Strahl Handbrause

1750 mm Schlauch

ERHÖHEN SIE IHR DUSCHVERGNÜGEN.


- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Stahl gebürstet
- Temperaturreinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W-K-Kennzeichnung, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause, Schwenkbare Kopfbrause, In Mittelstellung arretierbar, Schwenkbares Kugelgelenk, Brausestange, Variable Montagemöglichkeit, Verstellbare Brausestangehalterung, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- direkter Anschluss, Innengewinde, Abdeckung(en)
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 1-strahlig

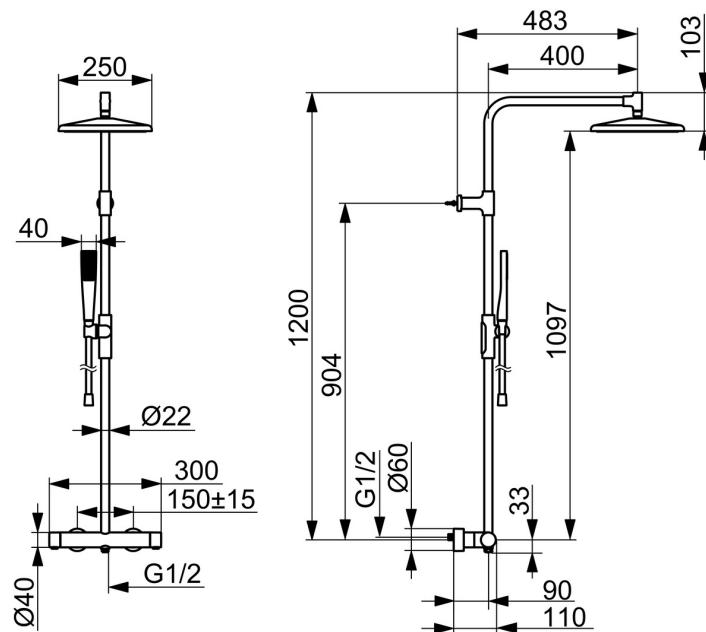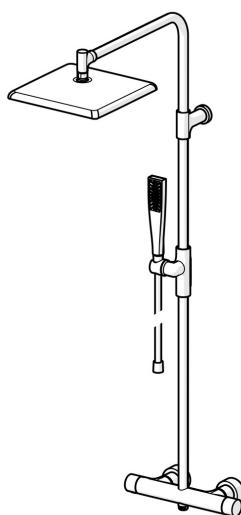

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	<b>7.2 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar	<b>7.8 l/min</b>

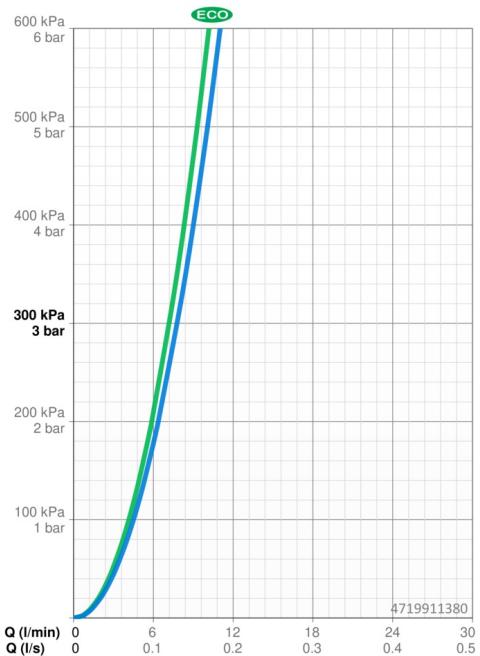

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	<b>max. +65°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G1/2</b>
Installationsabstand	<b>150 ± 15 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>EB</b>
Werkstoff	<b>Messing/Verbundwerkstoff</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen


Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-07819</b>

### Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>20,48</b>
EPD module A2 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>1,06</b>
EPD module A3 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>2,16</b>
EPD module A1-A3 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>23,72</b>
EPD module A4 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>0,62</b>
EPD module B7 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>1389,60</b>
EPD module C2 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>0,05</b>
EPD module C3 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>0,04</b>
EPD module C4 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>1,30</b>
EPD module D (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>-15,50</b>



## Ersatzteile

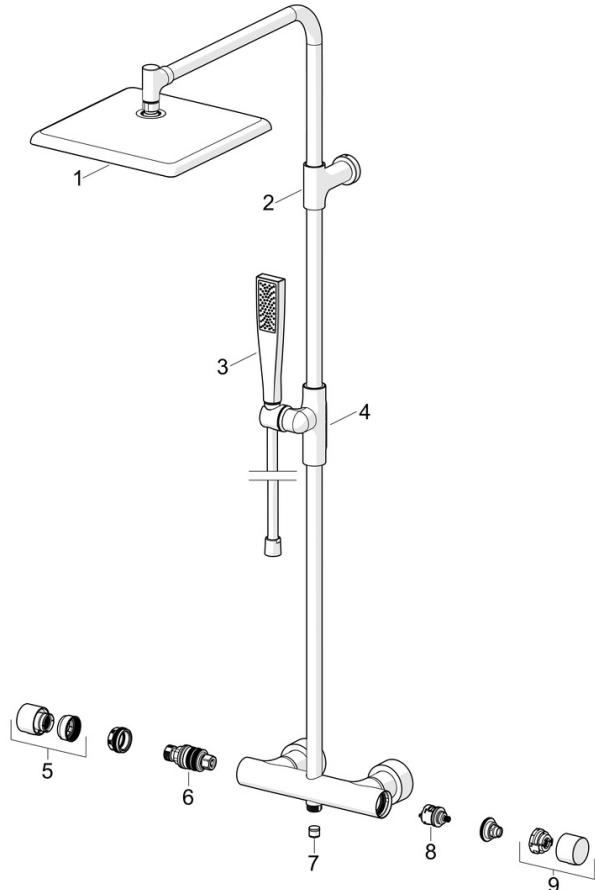

### SP47199113CLR

Name	Art.-Nr.
01 Kopfbrause, 250x250 mm Matt-Schwarz	1019738V-33
01 Kopfbrause, 250x250 mm Stahl gebürstet	1019738V-80
01 Kopfbrause, 250x250 mm Bronze gebürstet	1019738V-81
02 Wandhalterung Matt-Schwarz	1019745V-33
02 Wandhalterung Stahl gebürstet	1019745V-80
02 Wandhalterung Bronze gebürstet	1019745V-81
03 Handbrause Matt-Schwarz	1019744V-33
03 Handbrause Stahl gebürstet	1019744V-80
03 Handbrause Bronze gebürstet	1019744V-81
04 Schieber für Wandstange Matt-Schwarz	1018479V-33
04 Schieber für Wandstange Stahl gebürstet	1018479V-80
04 Schieber für Wandstange Bronze gebürstet	1018479V-81
05 Temperatur-Wählgriff Matt-Schwarz	1018476V-33
05 Temperatur-Wählgriff Stahl gebürstet	1018476V-80
05 Temperatur-Wählgriff Bronze gebürstet	1018476V-81
06 Thermostatkartusche, 3.4	59914114
07 Rückschlagventil, DW15/DN10K	1018484V
08 Umstellung	59914183
09 Mengen-Einstell-Griff Matt-Schwarz	1018477V-33
09 Mengen-Einstell-Griff Stahl gebürstet	1018477V-80
09 Mengen-Einstell-Griff Bronze gebürstet	1018477V-81