

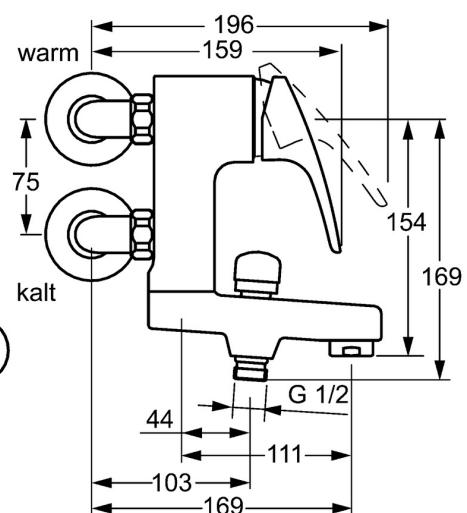


EAN: 4015474271562
static.hansa.com/01772583

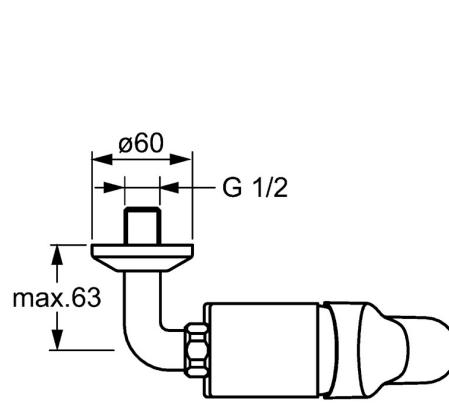

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturlbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Wasserbremsen bei ca. 60% Wassermenge, Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Auslauf 15° umsteckbar; übereinanderliegende Winkel-S-Anschlüsse

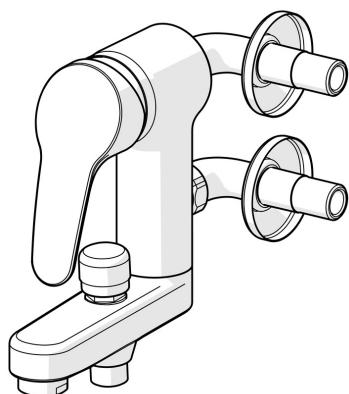

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **22.8 / 21.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Ausladung	169 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

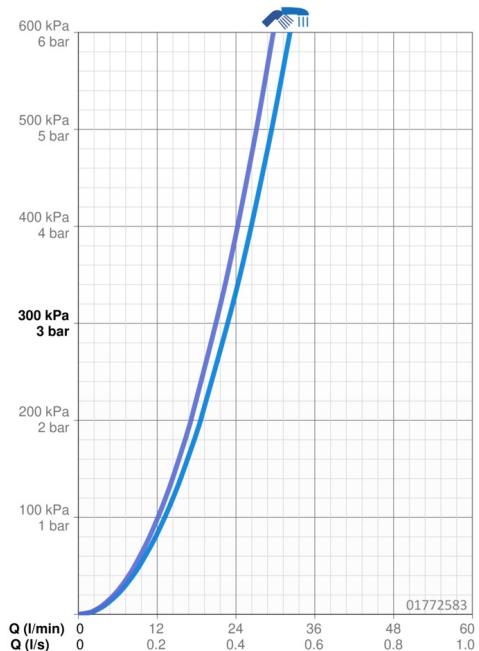

Ersatzteile

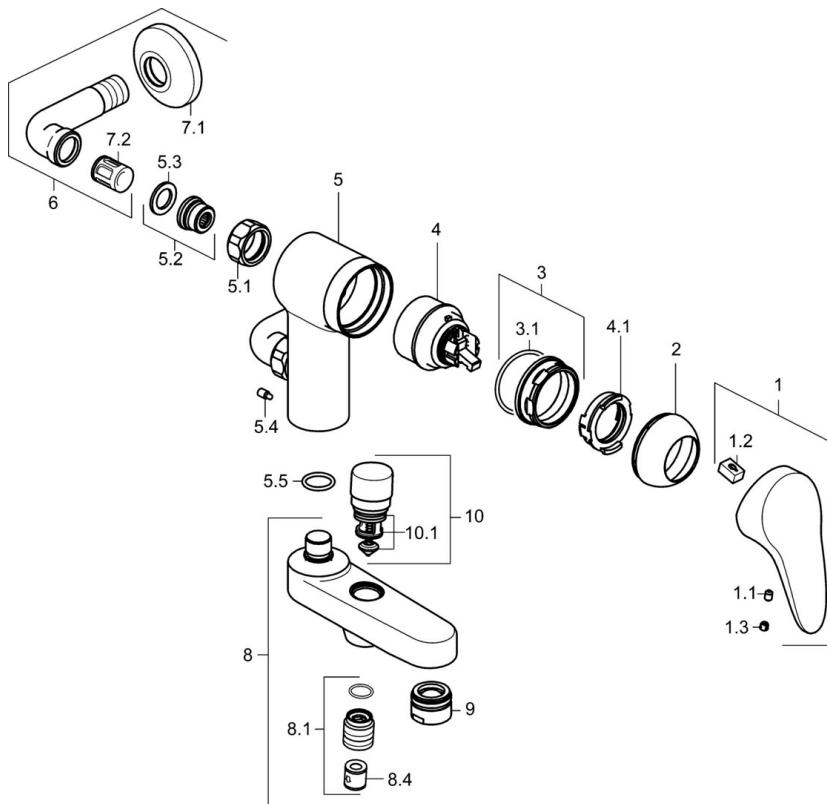

SP01772583

Name	Art.-Nr.
1 Hebel, L=87 mm	59914195
1 Hebel, L=93 mm	01880083
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2 Kunststoffadapter	59904778
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe	59912638
3 Ringschraube, M50x1, SW45	59904775
3.1 O-Ring, d 43x2.5	59911166
4 Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1 Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1 Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2 Sitz, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3 Halterring, 23.9x15.2x2	59902689
5.4 Schraube, M4x8 Ausgelaufen	59901419
5.5 O-Ring, 18x2.5	59902342
6 Anschlusswinkel Ausgelaufen	59905587
7.1 Rosette	59904796
7.2 Schalldämpfer	59904792
8 Auslauf Ausgelaufen	59911383
8.1 Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
8.4 Rückschlagventil	59905714
9 Luftsprudler, M28x1 D	59907198
10 Umstellung	59912656
10.1 Dichtungskit	59904791
N.I. Schlüssel, SW45/SW50	59905190