


## Geberit Silent-PP Rohr mit zwei Muffen

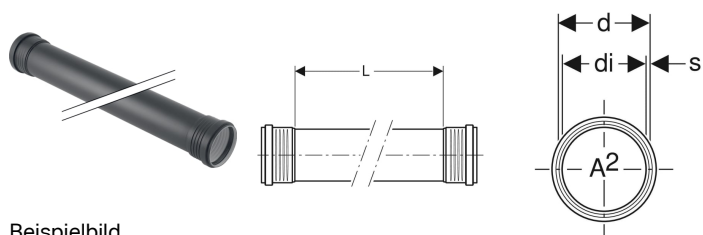

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

### Eigenschaften

- Schalloptimiert

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C        |
| Werkstoff         | PP-C / PP-MD / PP-C |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K)       |

| Art.-Nr.     | DN | d, ø  | di, ø   | s      | L      | A²       | VE2   | VE3    | VE4    |
|--------------|----|-------|---------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|
| 390.411.14.1 | 90 | 90 mm | 83.8 mm | 3.1 mm | 100 cm | 55.2 cm² | 6 St. | 30 St. | 90 St. |