

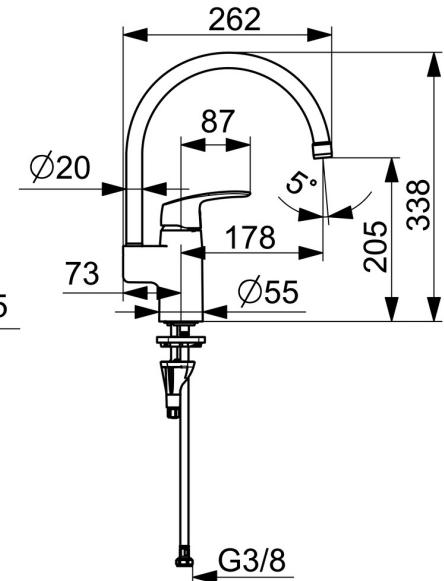


EAN: 4057304018398
static.hansa.com/452822030005

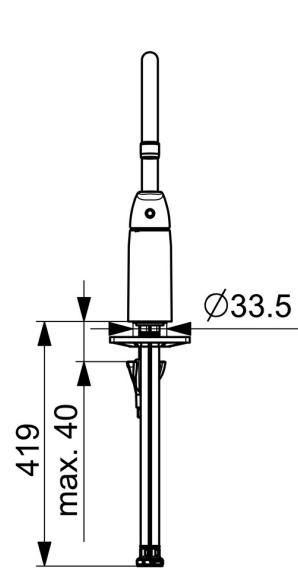

- ECO Building, Öffentlicher Wohnungsbau
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturlbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

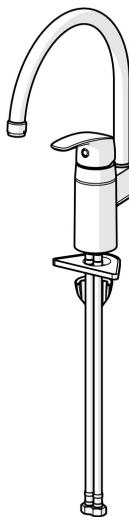

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.2 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN8
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	178 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,37
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,68
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,44
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1654,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,03

