

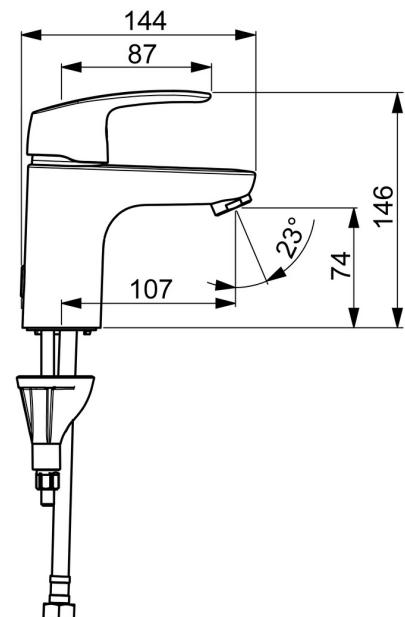


EAN: 4057304018237
static.hansa.com/450622830005

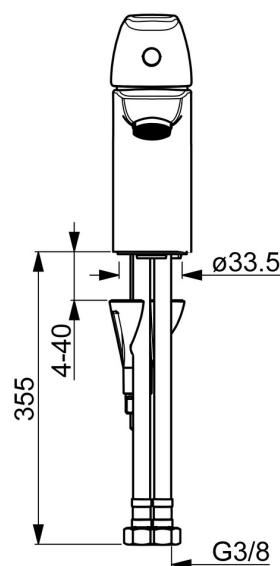

- Industrie, ECO Building, Öffentlicher Wohnungsbau
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung



Technische Daten


Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

4.2 l/min

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| DN-Größe (Nennmaß) | DN15 |
| Warmwasserversorgung | max. +70°C |
| Arbeitsdruck | 0.5-10 bar |
| Anschlussgröße | G3/8 |
| Ausladung | 107 mm |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | AA |
| Werkstoff | Messing |

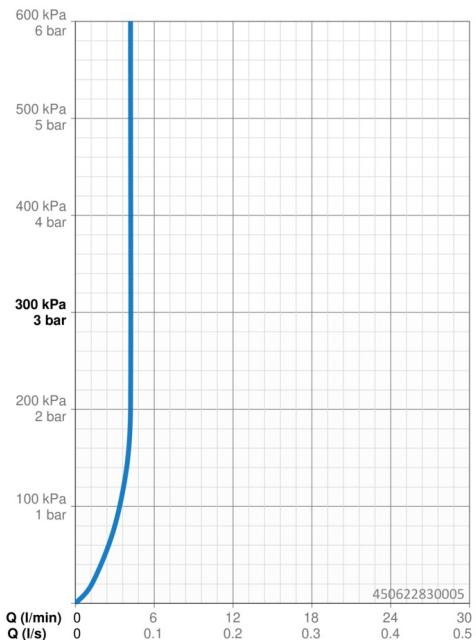


Vorschriften

| | |
|----------------|---------------------|
| EN Standard | EN 817 |
| Geräuschklasse | I (ISO 3822) |

Zulassungen und Deklarationen

| | |
|-----------------------|----------------------|
| KIWA | K6116/08 |
| DVGW | DW-6506CS0580 |
| ABP | P-IX 29684/IA |
| Konformitätserklärung | DoC |
| EPD | S-P-06391 |

Ersatzteile

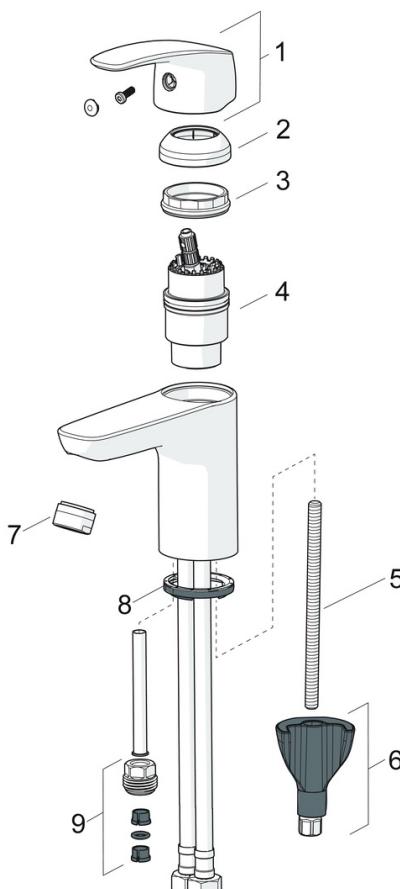

SP45052283

| Name | Art.-Nr. |
|--|----------|
| 01 Hebel | 59914453 |
| 02 Abdeckkappe | 59914478 |
| 03 Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38 | 59914128 |
| 04 Kartusche, 4.0 Classic | 59914129 |
| 05 Befestigungsschraube, M8x1, L=130 | 59914474 |
| 06 Befestigungssatz | 59914475 |
| 07 Luftsprudler, M24x1, 6 l/min | 59914476 |
| 08 Bodendichtung | 59914591 |
| 09 Anschlussnippel Ausgelaufen | 59914133 |
| N.I. Anschlußschlauch, L=375, G3/8-M10x1 | 59914188 |
| N.I. Ablaufgarnitur, (2019-) | 59914764 |