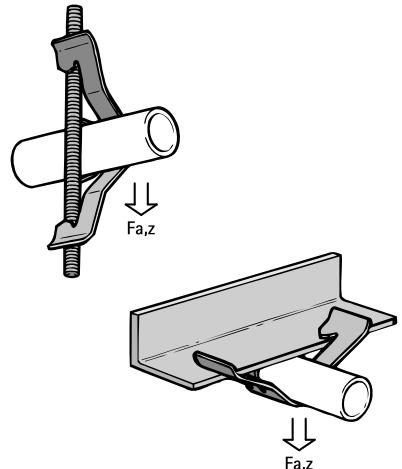


**Britclips® TRC**

für Träger oder Gewindestangen 16 - 20 mm


(J 25 05)

**Vorteile und Eigenschaften**

- zur Schnellbefestigung an Gewindestangen oder Trägern ohne Schweißen oder Bohren
- Material: Federstahl (Typ C67S nach EN10132)
- Oberflächenbeschichtung: Delta-Tone 9000 (480 Stunden)

Art.Nr.	Code	D (mm)	A (mm)	R	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
55922510	TRCM10	16 - 20	6 - 9	M6 - M8 / M10	450	100	400	23.00

Nur zum Gebrauch bei statischen Belastungen.  
Die angegebenen Lastwerte beziehen sich auf Stahlträgeranwendungen; für Gewindestangen gilt  $F_{a,z} = 220 \text{ N}$ .

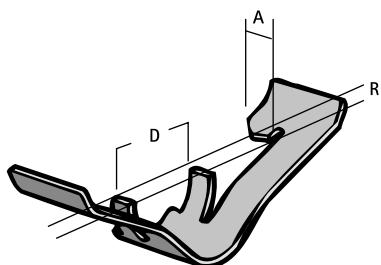

Kombination mit  
442 Walraven Gewindestangen (ev)