

# NOVAMIX VALUE

## THERMOSTATISCHES MISCHVENTIL



Mischtemperaturen in Warmwassersystemen konstant halten und begrenzen.

### BESCHREIBUNG

Das selbsttätige thermostatische Mischventil NovaMix Value sorgt als zentrales Mischorgan für eine konstante Mischwassertemperatur an der Entnahmestelle. So wird auch bei hohen Speichertemperaturen ein Verbrühen an der Entnahmestelle vermieden.

Breiter Einsatzbereich durch drei verschiedene Ventildimensionen. Erhältlich mit  $\frac{3}{4}$ " [DN15], 1" [DN20] und  $1\frac{1}{4}$ " [DN25] Anschluss.

Spezielle Ventildichtungen am Regelkolben reduzieren unerwünschte Beimischungen auf ein Minimum\*, was eine maximale Ausnutzung der Speichertemperatur ergibt.

Der NovaMix Value wird hauptsächlich im Sanitärbereich als Regelorgan zur Reduzierung der Brauchwassertemperatur aus Warmwasserspeichern eingesetzt. Möglich sind auch zahlreiche weitere Anwendungen in denen eine konstante Mischtemperatur gefordert ist. So z.B. als temperaturhaltendes Mischorgan in Flächenheizungen und bei Speicherbeladung durch Festbrennstoffkessel.

### EINBAUPOSITION

Beliebig.

### VORTEILE

- Konstante Wassertemperatur an der Entnahmestelle
- Selbsttätige Mischfunktion ohne Hilfsenergie und stufenlose Einstellung der Mischtemperatur
- Hohe Regelgenauigkeit
- Schutz vor Verbrühungen
- Hohe  $k_{vs}$ -Werte
- Antihaft-Beschichtung des Ventilgehäuses gegen Kalkablagerung
- Arretiermöglichkeit der Sollwert-einstellung
- Bei Verwendung der Rückfluss-verhinderer (RV) sind keine zusätzlichen Dichtungen erforderlich
- Einsetzbar für Flächenheizungen und bei Speicherbeladung durch Festbrennstoffkessel



### FUNKTIONSWEISE

Das Mischventil wird mit Heisswasser von einem Speicher und mit Kaltwasser vom Leitungsnetz versorgt. Die Temperatur vom gemischten Wasser wird vom thermostatischen Dehnstoffelement erfasst.

Weicht die Mischwassertemperatur vom Sollwert ab bewegt das Dehnstoffelement den Regelkolben und regelt so die Heiss- und Kaltwassermengenzufuhr entsprechend bis die Mischwassertemperatur dem Sollwert entspricht.


\* Wenn das Heisswasser 3K unter der eingestellten Mischtemperatur liegt, ist die Kaltwasserleerlade = 0. Sonst kann die Beimischung max. 3K betragen.

### GEBAUDEKATEGORIEN

Für Rohrinstallationen im Trinkwasser- und Heizungsbereich:

- Wohngebäude, Einfamilienhaus-siedlungen, Mehrfamilienhäuser
- Heime und Spitäler
- Verwaltungs- und Dienstleistungs-bauten
- Hotels und Restaurants / gewerbliche Küchen
- Schulhäuser und Turnhallen / Sportanlagen
- Gewerbe- und Industriebauten

### ANLAGE-/PRINZIPSCHEMA

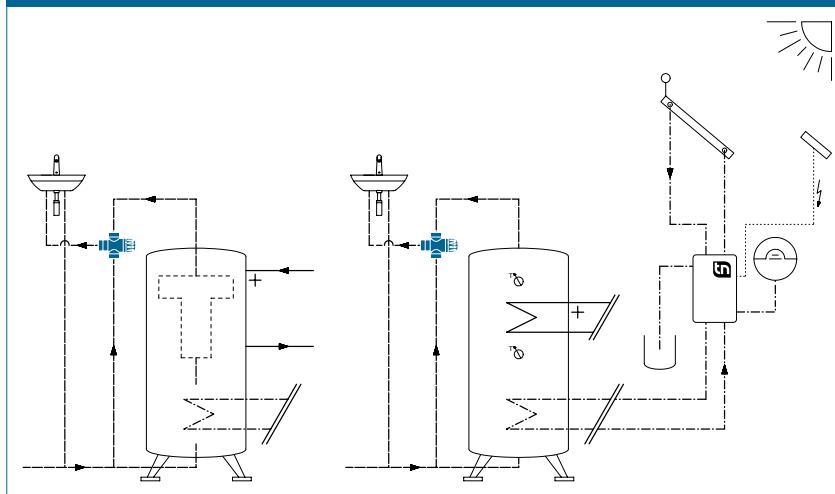

# NOVAMIX VALUE | THERMOSTATISCHES MISCHVENTIL

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Siehe [www.taconova.com](http://www.taconova.com)

## TECHNISCHE DATEN

### Allgemein

- Regelbare Temperatur-Bereiche:
  - 20 – 50 °C
  - 45 – 65 °C
  - 35 – 70 °C
- $k_{vs}$ -Werte und Abmessungen gemäß den jeweiligen Tabellen
- Max. Betriebstemperatur  $T_{B_{max}}$ : 100 °C
- Max. Betriebstemperatur  $T_{B_{max}}$  mit Rückflussverhinderer [RV]: 90 °C
- Max. Betriebsdruck  $P_{B_{max}}$ : 10 bar
- Min. Betriebsdruck  $P_{B_{min}}$ : 0,5 bar
- Arbeitsdruck dynamisch: max. 5 bar
- Stetige Eingangs-Druckdifferenz: max. 2 bar
- Temperaturstabilität Mix: max. 3 K (bei Heisswasser-Temp. Änderung 15 K)

- Schliessfunktion bei Kaltwasser- ausfall
- Geräuschklasse 2
- Einbaulage: beliebig

### Material

- Gehäuse: Messing EZB
- Innenteile: hochwertiger Kunststoff
- Dichtungen: EPDM
- Gehäuse mit Antikalkbeschichtung

### Durchflussmedien

- Heizungswasser (VDI 2035; SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195-1)
- Trinkwasser (DIN 1988-200)

### Spezialanwendung

- Diverting Funktion möglich (Anströmung durch Mix-Tor)
- DN 15 und DN 20 sind auch für Durchlauf-Wassererwärmer geeignet

## ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE

- ACS, KTW, W270, TÜV

## TYPENÜBERSICHT

NovaMix Value 50 FS (Fail Safe) | Thermostatisches Mischventil

Temperaturbereich 20 – 50 °C

Bestell-Nr.	DN	G	RV eingebaut	A	E (l/min)	$k_{vs}$
253.3002.000	15	3/4"	nein	76	26	1.6
253.3003.000	20	1"	nein	77	36	2.2
253.3004.000	25	1 1/4"	nein	77	56	3.4
253.3102.000	15	3/4"	ja	76	25	1.5
253.3103.000	20	1"	ja	77	35	2.1
253.3104.000	25	1 1/4"	ja	77	55	3.3

NovaMix Value 65 FS (Fail Safe) | Thermostatisches Mischventil

Temperaturbereich 45 – 65 °C (Ausgelegt nach EN15092)

Bestell-Nr.	DN	G	RV eingebaut	A	E (l/min)	$k_{vs}$
253.1002.000	15	3/4"	nein	76	26	1.6
253.1003.000	20	1"	nein	77	36	2.2
253.1004.000	25	1 1/4"	nein	77	56	3.4
253.1102.000	15	3/4"	ja	76	25	1.5
253.1103.000	20	1"	ja	77	35	2.1
253.1104.000	25	1 1/4"	ja	77	55	3.3

NovaMix Value 70 FS (Fail Safe) | Thermostatisches Mischventil

Temperaturbereich 35 – 70 °C (75 °C für Legionellenspülungen)


Bestell-Nr.	DN	G	RV eingebaut	A	E (l/min)	$k_{vs}$
253.2002.000	15	3/4"	nein	76	26	1.6
253.2003.000	20	1"	nein	77	36	2.2
253.2004.000	25	1 1/4"	nein	77	56	3.4
253.2102.000	15	3/4"	ja	76	25	1.5
253.2103.000	20	1"	ja	77	35	2.1
253.2104.000	25	1 1/4"	ja	77	55	3.3

A = Gehäuse ohne Rückflussverhinderer [RV]

E = Entnahmemenge bei  $\Delta p = 1,0$  bar

Bei Verwendung der Rückflussverhinderer [RV] sind keine zusätzlichen Dichtungen erforderlich

## MASSZEICHNUNG

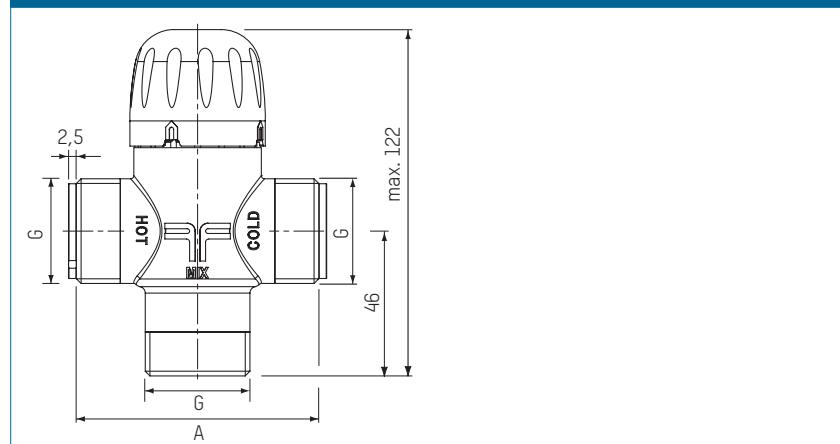


# NOVAMIX VALUE | THERMOSTATISCHES MISCHVENTIL

## HINWEIS

In der Broschüre "NOVAMIX, EIN SORTIMENT - NEUE EINSATZBEREICHE" finden Sie weiterführende Informationen zu den verschiedenen Einsatzbereichen der Taconova Mischventile.

## DRUCKVERLUST-DIAGRAMM

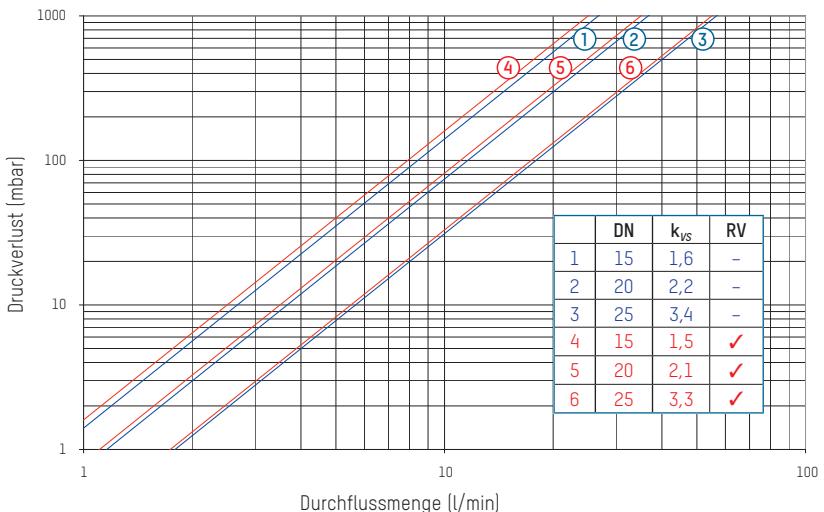

## ZUBEHÖR



## ISOLATIONSBOX

Bestell-Nr.	DN
296.2329.000	15
296.2330.000	20
296.2331.000	25



## VERSCHRAUBUNGSSATZ FÜR GEWINDEROHR

Bestell-Nr.	DN	G x R
210.6630.004	15	3/4" x 1/2"
210.6631.004	20	1" x 1/2"
210.6632.004	20	1" x 3/4"
210.6633.004	25	1 1/4" x 1"



## RÜCKFLUSSVERHINDERER

Bestell-Nr.	DN	G
296.5210.003	15	3/4"
296.5211.003	20	1"
296.5212.003	25	1 1/4"

## ERSATZTEILE



## REGELKOLBEN MIT THERMOSTATELEMENT

Bestell-Nr.	Regelbereich
298.5280.000	45 - 65 °C / 35 - 70 °C
298.5289.000	20 - 50 °C



## DECKEL UND SPINDEL

Bestell-Nr.	Regelbereich	G
298.5281.000	45 - 65 °C	3/4"
298.5282.000	45 - 65 °C	1"
298.5283.000	45 - 65 °C	1 1/4"
298.5284.000	20 - 50 °C / 35 - 70 °C	3/4" + 1"
298.5285.000	20 - 50 °C / 35 - 70 °C	1 1/4"

## KONTAKT UND WEITERE INFORMATIONEN

TACONOVA.COM

Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zürich | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com  
 Taconova GmbH | Rudolf-Diesel-Straße 8 | D-78224 Singen | T +49 7731 98 28 80 | F +49 7731 98 28 88 | deutschland@taconova.com