


Geberit PushFit Anschlussdose 90° für Schnellkupplung, vormontiert

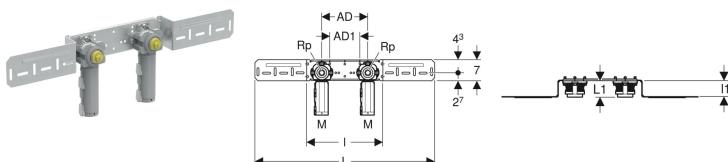

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB, mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

Eigenschaften

- Schallgedämmt

- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lieferumfang

- 2 Dosenhälse
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	Rp	M	arc	AD	AD1	L	L1	I	I1	VE1	VE2
650.797.00.3	15	1/2 "	25 mm	90 °	15.3 cm	10 cm	59.7 cm	5 cm	25.7 cm	4.8 cm	1 St.	5 St.

Zubehör

- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°
- Geberit PushFit Schnellkupplung
- Geberit Bauschutz für Anschlussdose 90°