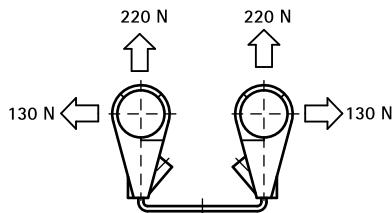



**BIS Duplo KS**

für Metallrohre 15 - 22 mm

(C 10 55)

**Vorteile und Eigenschaften**

- zwei Einschraubenschellen auf Doppelbügel
- Schelle kann im offenen und geschlossenen Zustand durch eine Sicherungsschraube verstellt werden
- die Kunststoffschelle verhindert Geräusche die durch Ausdehnung und Kontraktion entstehen
- Abstand zwischen Rohr und Wand verstellbar
- Verschluss schraube unverlierbar mit Schellenband verbunden
- Material: Bügel aus Stahl; Schellen aus PP (Polypropylen), weiß
- Brandklasse B2
- recyclebar, UV- und alterungsbeständig
- elektrolytisch verzinkt
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +110 °C

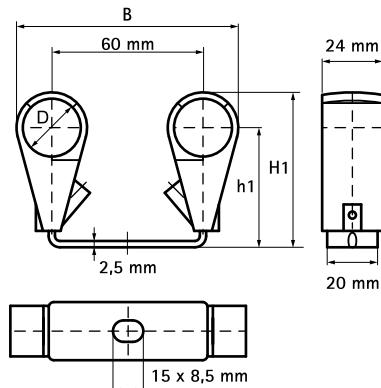

Art.Nr.	D (mm)	D (")	DN	B (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	Farbe	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
3225015	15	-	-	82	57 - 69	45 - 57	Weiβ (RAL 9018)	220	130	50	60,60
3225022	22	1/2	15	89	64 - 76	49 - 61	Weiβ (RAL 9018)	220	130	50	62,70

**Kombination mit**

- 459 Walraven Dübel- und Ankertechnik  
601 Walraven Fußboden- und Heizkörperbefestigung