

BIS Grundplatte IG widerstandsgeschweißt


(K 15 10)

zur Befestigung an Decken und Böden

**Vorteile und Eigenschaften**

- zur Befestigung an Decken und Böden
(nur zur Anwendung bei Zuglasten
empfohlen)
- Material: Stahl
■ elektrolytisch verzinkt
- Befestigungslöcher sind als Langlöcher
um 90° zueinander ausgestanzt, um den
Montagekomfort zu verbessern
- mit 4-fach angeschweißter
Anschlussmutter

Art.Nr.	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6713008	M8	145 mm	38	8	4	30 x 11	25 x 11	100	3.200	40	146.00
6713010	M10	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3.500	40	152.00
6713012	M12	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3.500	40	161.00
6713016	M16	145 mm	38	13	4	30 x 11	25 x 11	100	3.800	50	170.00

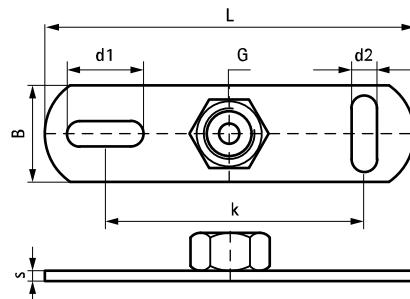

Kombination mit
440 Walraven Gewindestifte (ev)