


BIS Mengerling® Kombikralle

für Rohre DN 40 - DN 300

(N 10 10)

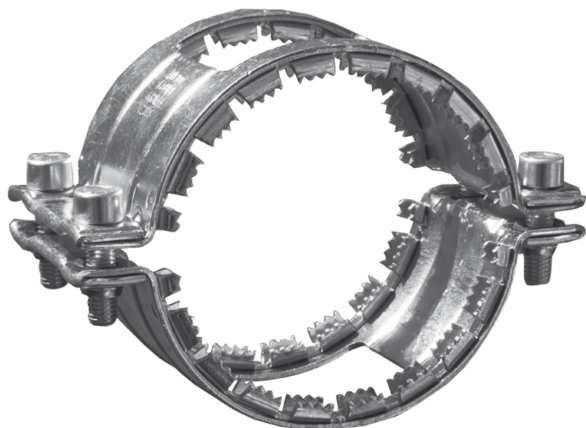

Vorteile und Eigenschaften

- Sicherungskralle für SML-Rohre
- universell: für alle Ein- und Zweischraubenrohrverbinder
- Verschlusschrauben: Innensechskantschraube mit Antiverlustscheibe - Schrauben sind gegen herausfallen gesichert (bis DN 200)
- ab DN 200 mit Sechskantschrauben
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	DN	Modell	B (mm)	b (mm)	S (mm)	T _(max.) (Nm)	Für	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
7440050	50	2 Segmente	124	72	51	23,0 - 25,0	< 10 bar	10	416.00
7440070	70	2 Segmente	144	72	51	23,0 - 25,0	< 10 bar	10	572.00
7440080	75 / 80	2 Segmente	149	72	51	25,0 - 28,0	< 10 bar	10	700.00
7440100	100	2 Segmente	184	87	56	35,0 - 40,0	< 10 bar	10	1000.00
7440125	125	2 Segmente	201	98	68	40,0 - 45,0	< 5 bar	10	1124.00
7440150	150	2 Segmente	227	98	68	45,0 - 60,0	< 5 bar	10	1410.00
7440200	200	3 Segmente	275	111	82	50,0 - 65,0	< 3 bar	10	2450.00
7440250	250	3 Segmente	325	111	82	50,0 - 65,0	< 1 bar	1	2700.00
7440300	300	3 Segmente	375	111	82	50,0 - 65,0	< 1 bar	1	3000.00

T = Anzugsmoment.

