


ALUVIA

- Robustheit und Formstabilität - maximale Verlässlichkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen
- Bis zu 30% leichter - für mühelosen Transport, einfaches Handling und komfortable Montage
- Rutschhemmung Klasse C - bietet maximale Sicherheit beim Duschen
- Schalldämmend - ein leises, angenehmes Nutzungserlebnis, das überzeugt
- Werksseitig schneidbar - passt sich flexibel jeder Situation und jedem Projekt an
- CLICK'N CLEAN® Öffnungsmechanismus - für einfache und schnelle Reinigung der Ablaufgarnitur



Abbildung ähnlich

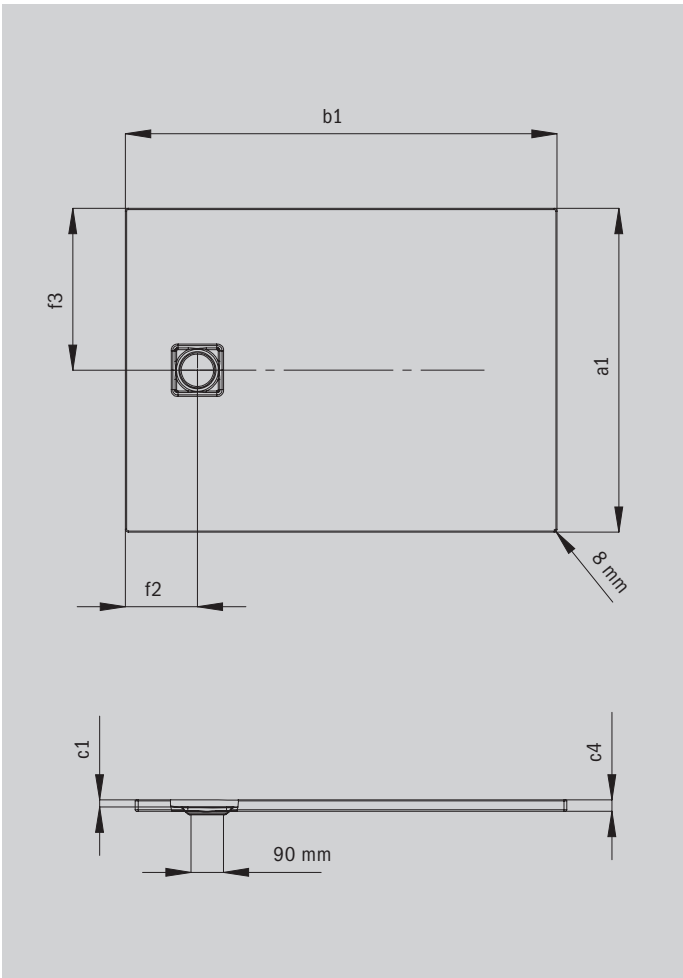

Modell			3266
Äußere Länge [mm]	a_1		1000 mm
Äußere Breite [mm]	b_1		1500 mm
Tiefe Innen [mm]	c_1		20 mm
Randhöhe [mm]	c_4		32 mm
Höhe mit Wannenträger [mm]	c_{10}		32 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f_9		Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f_2, f_3		200; 500 mm
Äußerer Radius [mm]	r_1		8 mm
Nettogewicht [kg]			39 kg