


Apollo ProFlow thermo-elektrischer Stellantrieb modulating normally closed 24VAC 0-10V

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung

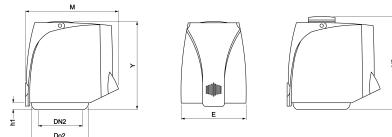

Nummer 15281

Type AE01

Produkteigenschaften

Geeignet für Ventile	✓	Energieverbrauch im Betrieb	3,1 Watt
Steuersignal	0 - 10 V	Energieverbrauch im Stillstand	0 Watt
Kommunikationsprotokoll	ohne	Länge des Anschlusskabels	1,5 Meter
Regelungsart An/Aus	✗	Laufzeit	3,5 Sekunde
Regelungsart modulierend	✓	Verstellkraft	220 Newton
Regelungsart Split-Range	✗	Höhe	52 Millimeter
Übertragung	hydraulisch	Breite	44 Millimeter
Anschluss an Ventil	M30 x 1,5	Tiefe	48 Millimeter
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211	✗		
Mit Nullspannungsrücklauf	✓		
Spannungsfrei wenn geschlossen	✗		
Art der Sicherheitsfunktion	sonstige		
Betriebsart der Sicherheitsfunktion	NC normalerweise geschlossen		
Automatische Huberkennung	✓		
Einstellbare Zustandsmeldung	✗		
Hilfskontakte	✗		
Zustandsmeldung	ohne		
Hilfskontakte optional	✗		
Arbeitsbereich einstellbar	✗		
Mit mechanischem Standanzeiger	✓		
Geeignet für Handbedienung	✗		
Potentialfreier Schaltkontakt	✗		
Selbsteinstellbare Schlaglänge	✓		
Mit Sicherheitsfunktion	✓		
Schutzart (IP)	IP54		
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff		