
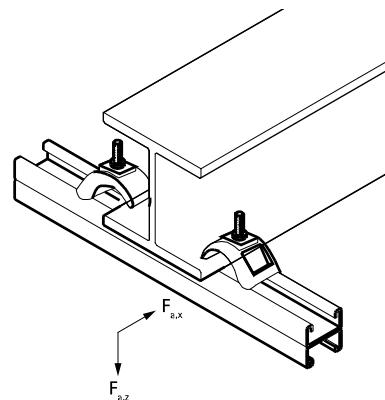


## BIS Strut 41x21D Trägerklemmset (fv)

(H 36 25)

Befestigung an Stahlträgern bis Flanschstärke 35 mm

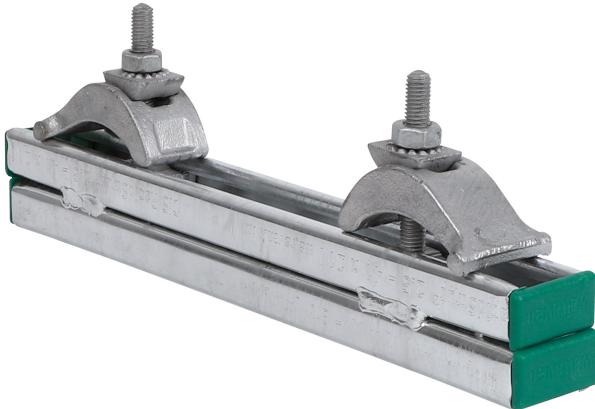


### Vorteile und Eigenschaften

- massive Gusseisen-Trägerklammer zur Aufhängung hoher Lasten an Stahlträgern (ohne Schweißen und Bohren)
- bis Flanschstärke 35 mm
- Material: Trägerklammer aus Stahl; Schiene aus Stahl 1.0332
- Trägerklammer auch gesondert erhältlich
- feuerverzinkt
- Bestandteile:
  - 1 Strut-Schiene 41x21D
  - 2 Trägerklammern (Art.Nr. 607 2 002)
  - 4 Schienenendstopfen

Art.Nr.	A (mm)	L	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	Profil	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6073300	< 35	300 mm	30,0	Strut 41x21D	8.000	1.500	4	2300
6073400	< 35	400 mm	30,0	Strut 41x21D	8.000	1.500	4	2500
6073500	< 35	500 mm	30,0	Strut 41x21D	8.000	1.500	4	3000
6073600	< 35	600 mm	30,0	Strut 41x21D	8.000	1.500	4	3500
6073800	< 35	800 mm	30,0	Strut 41x21D	8.000	1.500	1	4060

*Bei auskragender Anordnung darf das zulässige Biegemoment am Träger nicht überschritten werden.*

*F<sub>a,z</sub>: Max. zulässige Last gemäß RAL GZ-655 / D-3.3.*

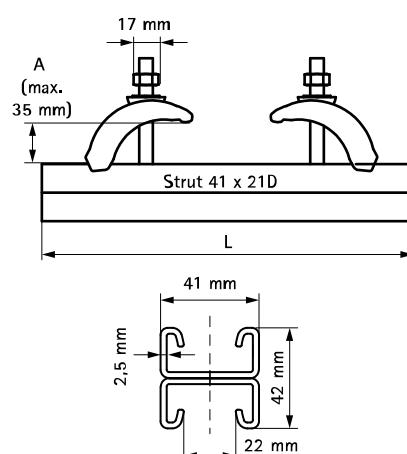

### Kombination mit

- BIS RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Hammerfix 'U' G2 (BUP1000)