

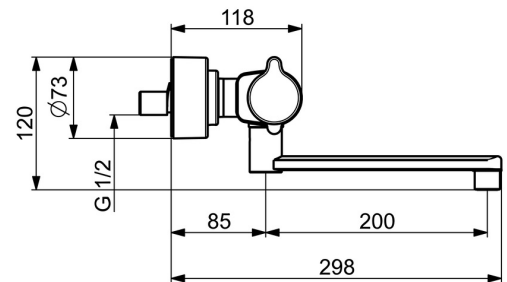


EAN: 4057304013416
static.hansa.com/08806202

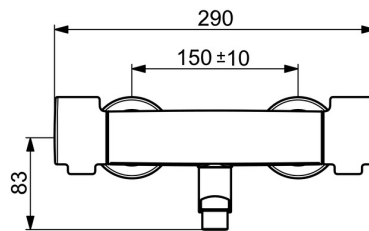

- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabspernung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Verbrühenschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

11.4 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Installationsabstand

150 ± 10 mm

Ausladung

285 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 1111

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW


NW-6509CR0103

ABP


PA-IX 29960/IA

Konformitätserklärung

DoC

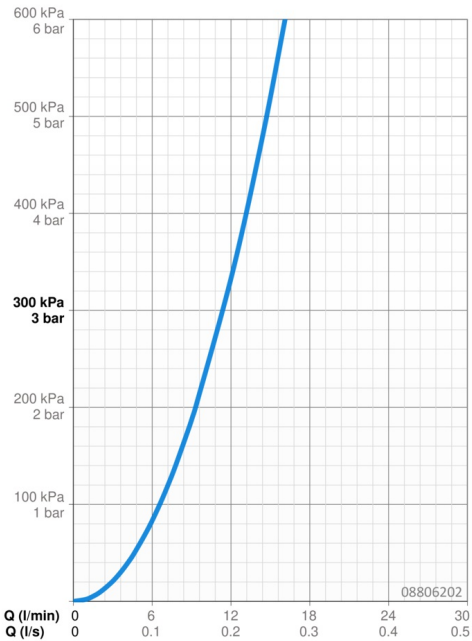

Ersatzteile

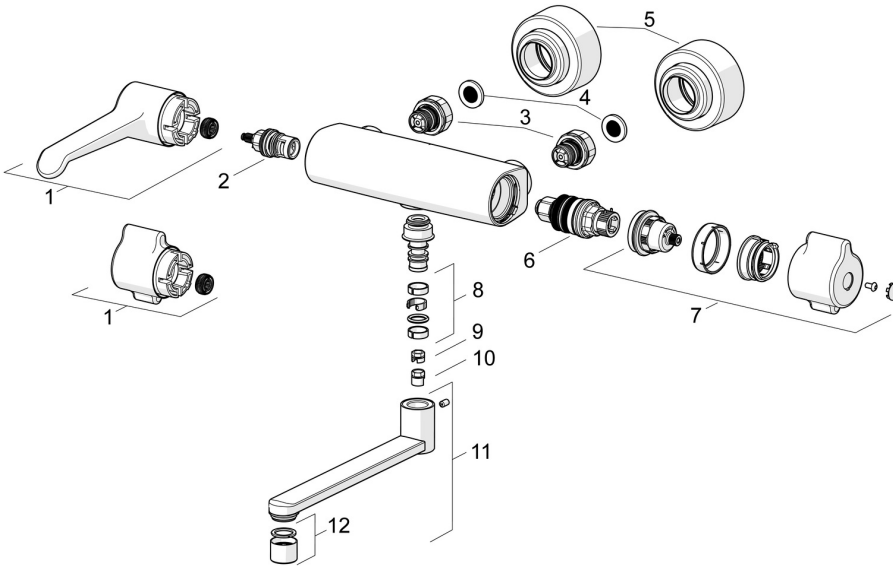

SP08806202

	Name	Art.-Nr.
01	Absperrgriff, L=150 mm	1004311V
01	Absperrgriff	1006423V
02	Oberteil, G1/2	59914207
03	Kombinator	59914472
04	Schmutzfilter, G3/4	59911076
05	Rosette	1006473V
06	Thermostatkartusche, 3,4	59914114
07	Temperatureinstellgriff	1006058V
08	Auslaufdichtung	59914720
09	Begrenzer, 120°	59914728
10	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
11	Auslauf, L=200	290017
12	Luftsprudler, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V