



EAN: 4057304005053
static.hansa.com/05682119

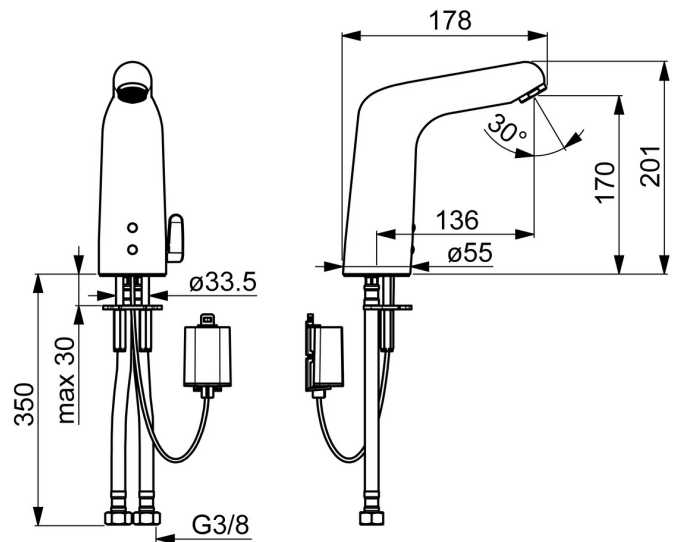

- Gesundheit & Pflege
- Berührungslos, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Schmutzfilter, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche, Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung. Für kurze Zeitspannen thermisch desinfizierbar, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

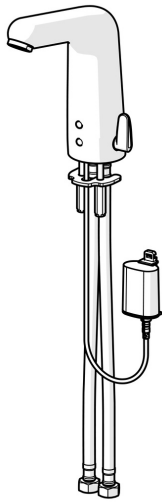

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

136 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit

3 s (1-20 s)

Hygienespülung

off (off/1-120 h)

Dauer Hygienespülung

30 s (1-1800 s)

Max. Fließdauer

2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Batterie

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Vorschriften

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN Standard

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Schutzklasse

IP 55


Zulassungen und Deklarationen

UN38.3


UN38-3 Maxell 2CR5

Konformitätserklärung

RED

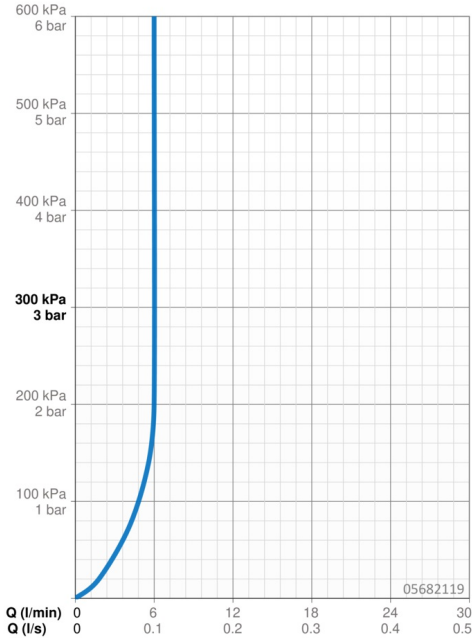

Ersatzteile

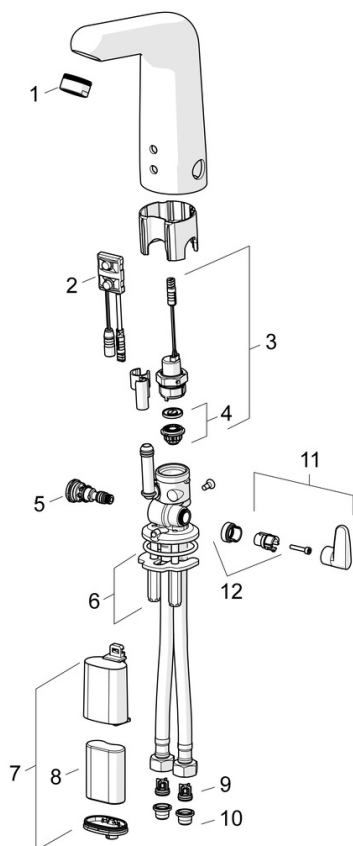

SP05682119

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Magnetventil, 6 V	59914091
04	Membrane für Magnetventil	1006500V
04	Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05	Temperatureinstellsatz, lead-free Ausgelaufen	59914733
06	Befestigungssatz	59914132
07	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
08	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
09	Rückschlagventil Ausgelaufen	59914569
10	Schmutzfangsiebe	59914085
11	Temperatur-Wählgriff	59914568
12	Begrenzer	59914106