


# ALUVIA

- Robustheit und Formstabilität – maximale Verlässlichkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen
- Bis zu 30% leichter – für mühelosen Transport, einfaches Handling und komfortable Montage
- Rutschhemmung Klasse C – bietet maximale Sicherheit beim Duschen
- Schalldämmend – ein leises, angenehmes Nutzungserlebnis, das überzeugt
- Werksseitig schneidbar – passt sich flexibel jeder Situation und jedem Projekt an
- CLICK'N CLEAN® Öffnungsmechanismus – für einfache und schnelle Reinigung der Ablaufgarnitur



Abbildung ähnlich

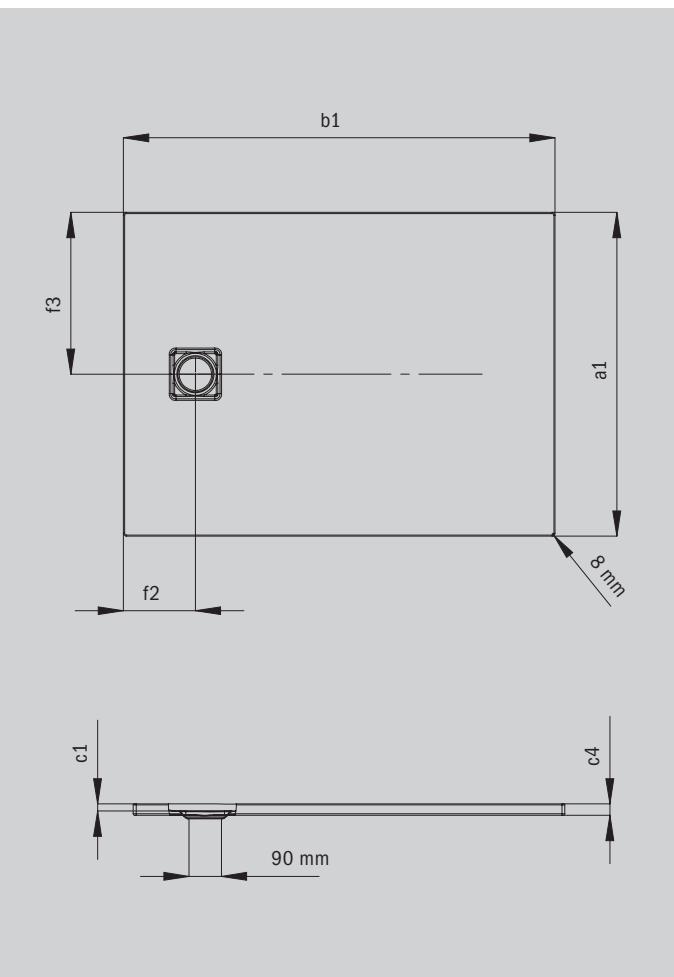

Modell	3262
Äußere Länge [mm]	a <sub>1</sub> 800 mm
Äußere Breite [mm]	b <sub>1</sub> 1400 mm
Tiefe Innen [mm]	c <sub>1</sub> 20 mm
Randhöhe [mm]	c <sub>4</sub> 32 mm
Höhe mit Wannenträger [mm]	c <sub>10</sub> 32 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f <sub>9</sub> Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f <sub>2</sub> ; f <sub>3</sub> 200; 400 mm
Äußerer Radius [mm]	r <sub>1</sub> 8 mm
Nettogewicht [kg]	29 kg

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewichte gerundet. Abbildungen ähnlich.

**KALDEWEI**