



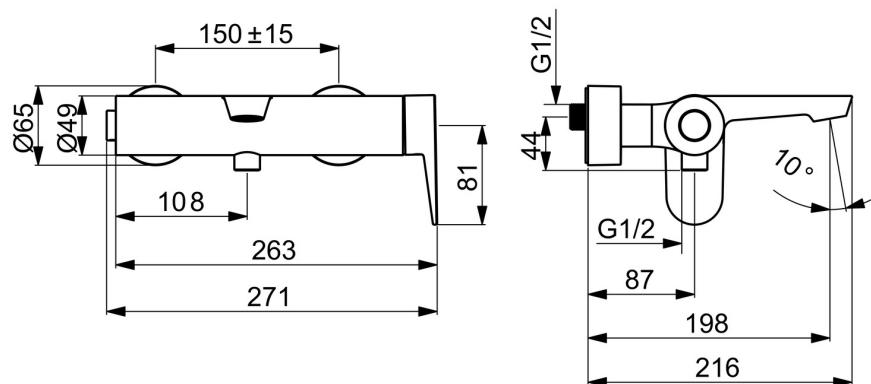

EAN: 4057304024016  
[static.hansa.com/3744220733](http://static.hansa.com/3744220733)

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Druckumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en)



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **19.8 / 12.6 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +90°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	CC150± 15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

### Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	-----