



EAN: 4015474269101
static.hansa.com/09302205

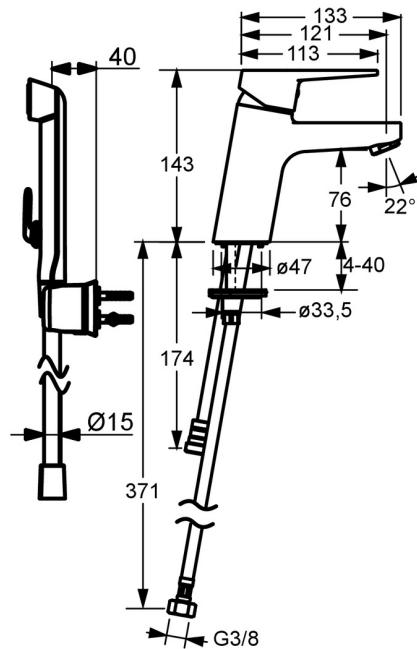


- Waschtisch
 - Einhebelmischer, Funktionshandbrause
 - Standmontage
 - Chrom
 - Feststehender Auslauf
 - CASCADE® Strahlregler
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Bügelhebel, Einhandbedienhebel/Griff
 - Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1600 mm)
 - Funktionsbrause
 - Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Anschluss über flexible Druckschläuche
 - Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
 - Ohne Ablaufgarnitur
 - Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
 - 1-strahlig

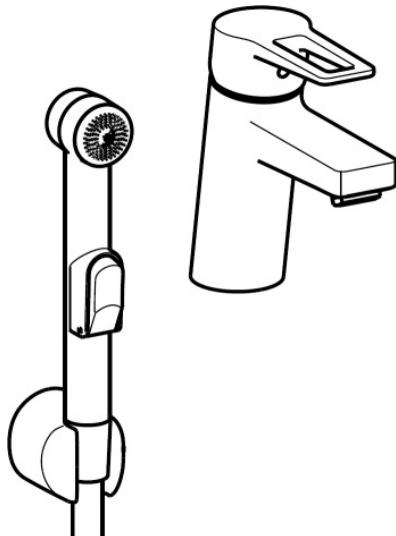

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	9.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

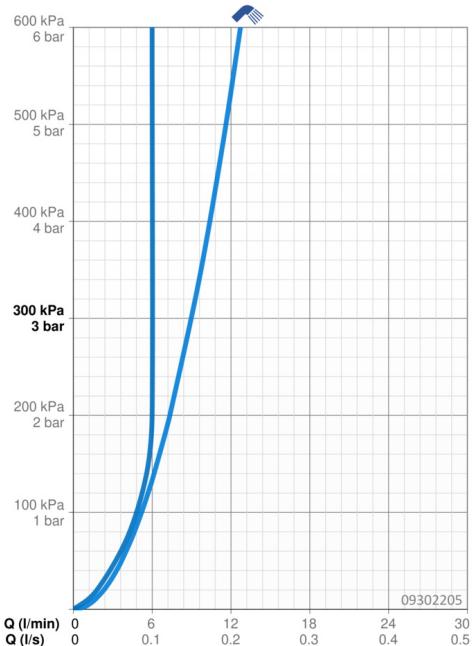

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	121 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	HC
Werkstoff	Messing


Vorschriften

EN Standard	EN 817, EN 1113
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	------------

Ersatzteile

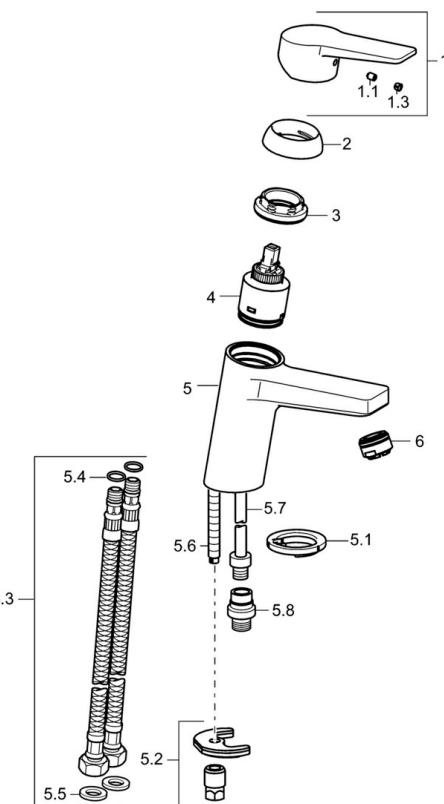

SP09302203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913910
1	Hebel	59913911
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4	Kartusche, 3.5 Ausgelaufen	59913965
5.1	Bodendichtung	59914591
5.2	Befestigungssatz	59912113
5.3	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.4	O-Ring, 6x1.4	59913266
5.5	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.6	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
5.7	Anschlussrohr, M8x1-M14x1, L=214 Ausgelaufen	59914035
5.8	Verbinder, G1/2xM14x1 Ausgelaufen	59914180
6	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727