


Verlegung von Heizmatten

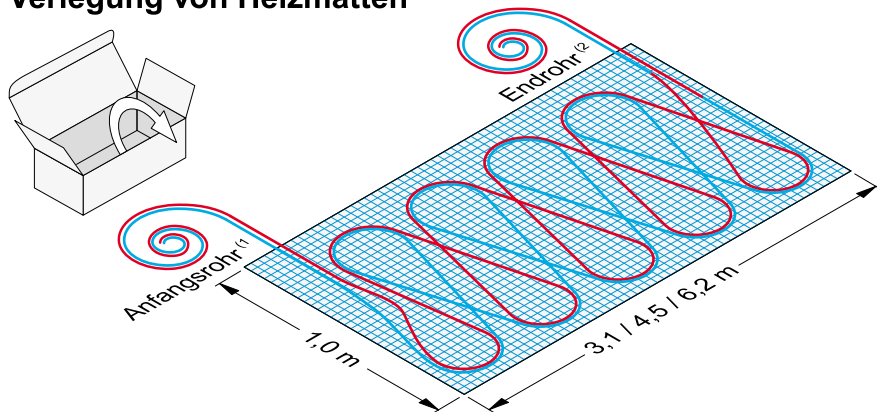





Heizmatte System AllForm Duo Plus

Wassergeführte Matten-Wand+FBH mit Kupferarmierung

Technische Daten:



Leistung: 80 W/m² bei 35 Vorlauftemperatur

Mattengröße	1) A-Rohr	2) E-Rohr	Druckverlust
3,1 m ²	3,0 m	5,8 m	125 mbar
4,5 m ²	3,5 m	9,8 m	250 mbar
6,2 m ²	3,5 m	9,8 m	395 mbar

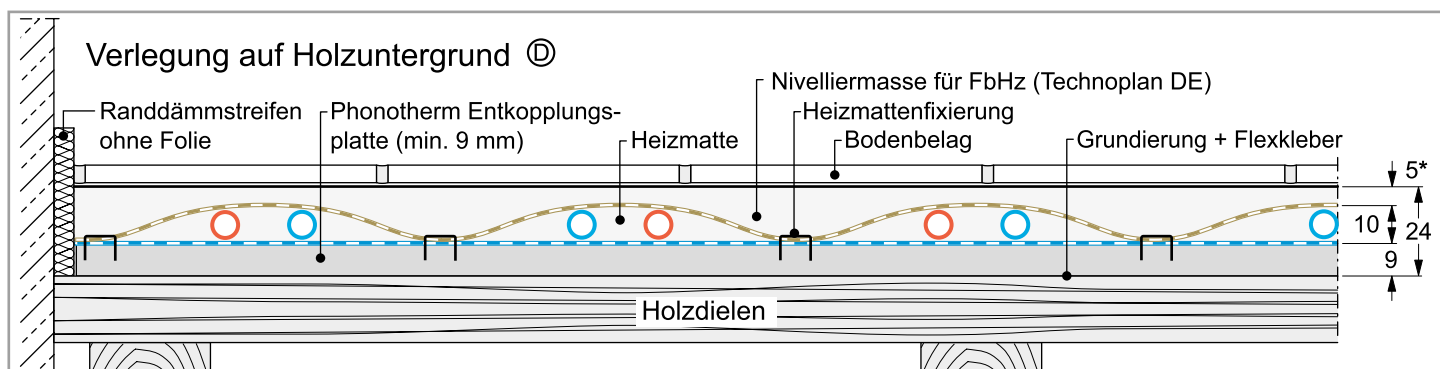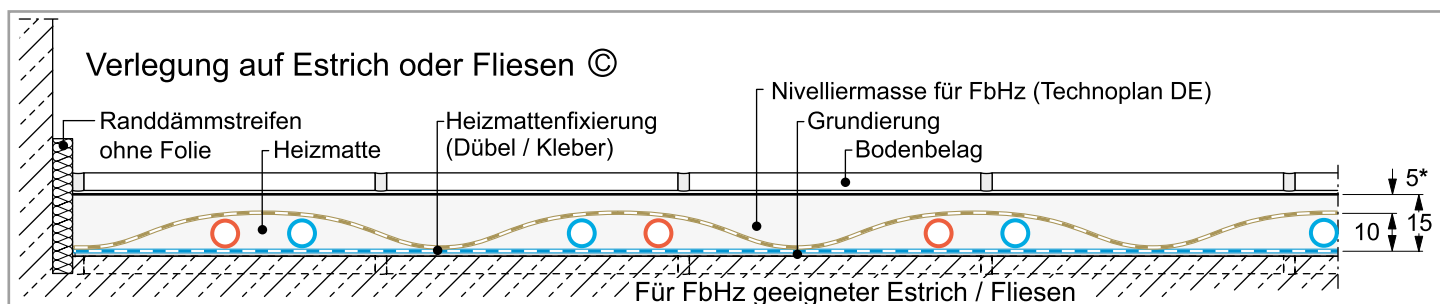
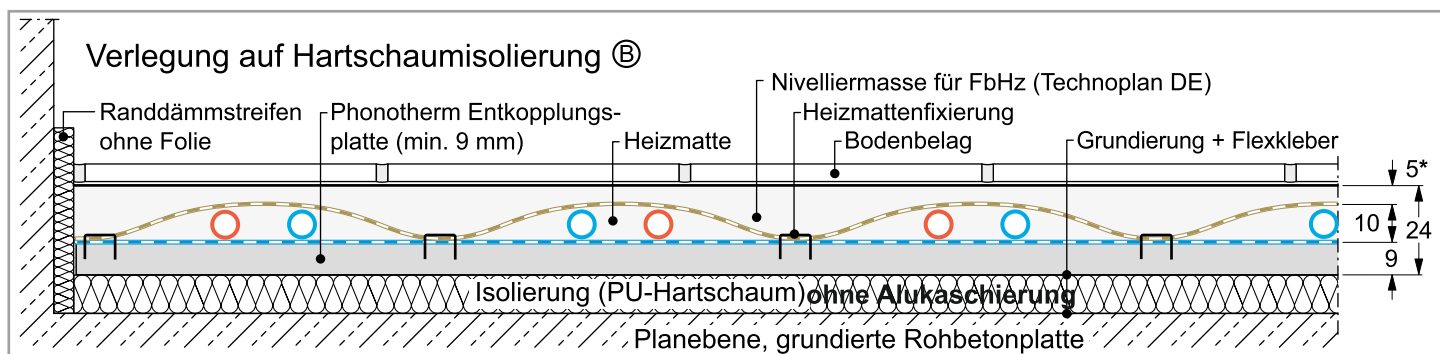
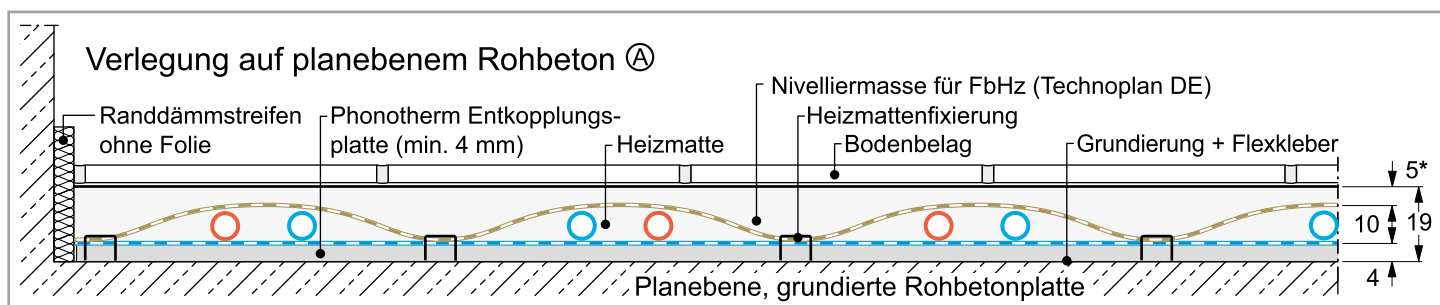


*) Nivelliermassenüberdeckung am höchsten Mattenpunkt

1 (A) (B) (C) (D)

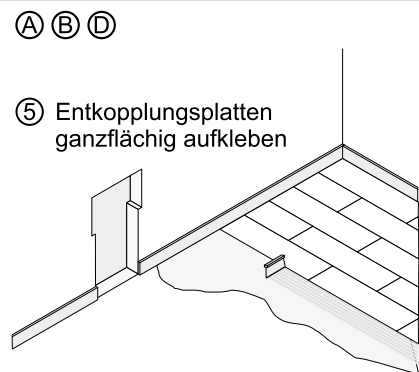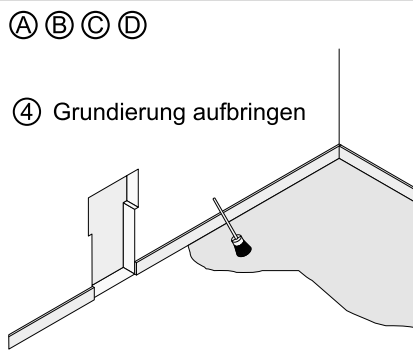

2 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

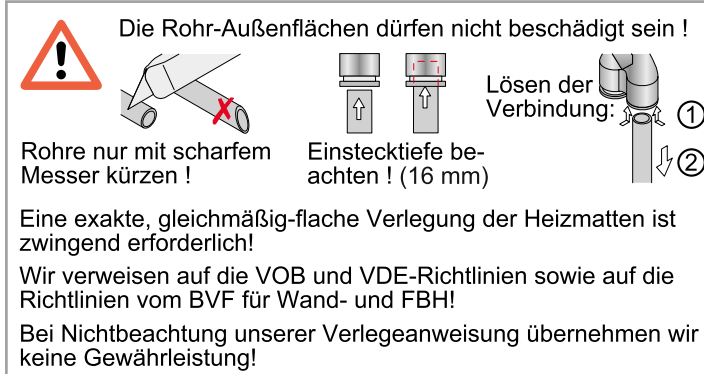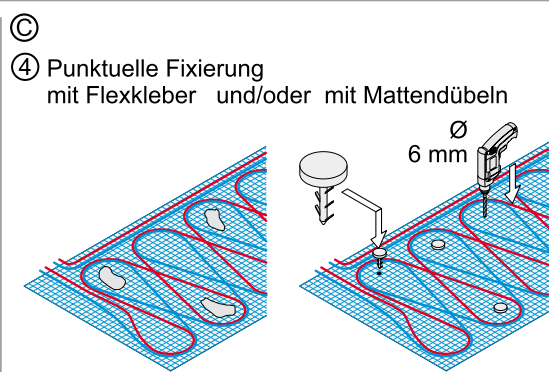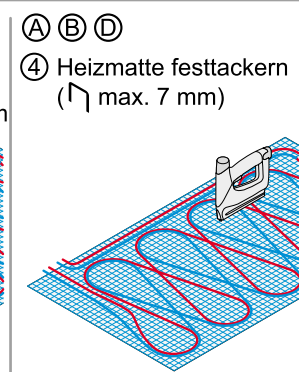

Wenden der Heizmatte (optional)

