

Ausschreibungstext

Trapez-Badewanne **SUNDOWN SN 160/95 U rechts**

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbten und Vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. – Nr.: 374BWN1101

Maße: 1600 x 950/620 x 450 mm (L x B x H)

Inhalt: ca. 230 l abzgl. Personen (en)

Hergestellt im Vakuum – Tiefziehverfahren auf Aluminium-Werkzeugen.

Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Badewannenfüßen (siehe Zubehör) o.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf Mitte vorn. Überlauf Mitte vorn

Standardablaufgarnitur

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben: weiß



SN 160/95 U rechts

Optionale Systeme:



Optionales Zubehör:

Universalfüße (1 Paar)

Art.-Nr. 750ZBF01

Anti Rutsch

Art.-Nr. 821ZAR01

Ab- & Überlaufgarnitur, Standard

Art.-Nr. 834ZBA01C

Ab- & Überlaufgarnitur, Standard mit Wasserzulauf

Art.-Nr. 835ZBA01C

Handgriffe (1 Paar) 250x65 mm

Art.-Nr. 651ZGR02C

Lochbohrung für Armaturen (pro Loch)

Art.-Nr. 803ZLO01

Wannenanker (1 Paar)

Art.-Nr. 800ZBW00

Wannenleisten-Set

Art.-Nr. 752ZBL01

Wannenleisten gekröpft auch für SLIM Rand geeignet



Art.-Nr. 771ZBL01

Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau

Art.-Nr. 781ZBD01

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische

Art.-Nr. 782ZBD01

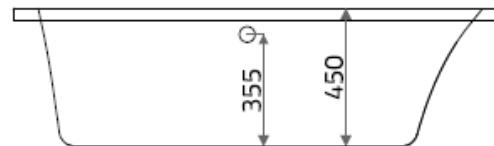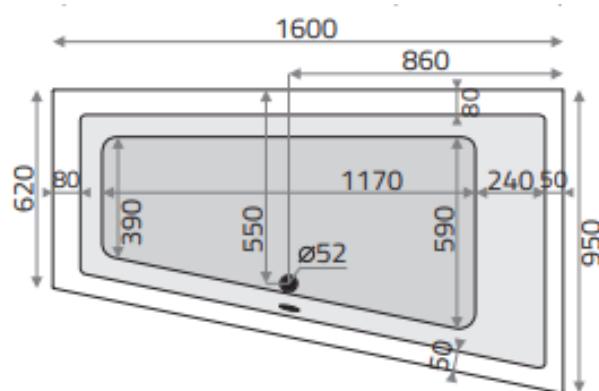

Bodenmaß:



1170 mm

Liegemaß:



1560 mm