



Zonenreguliertventile G1" AG

Datenblatt




■ Beschreibung



Einstellbare, absperrbare Reguliertventile mit Gewinde G1" AG-AG, zur Durchflussmengenbegrenzung einzelner Heizkreisverteiler.

■ Abmessungen

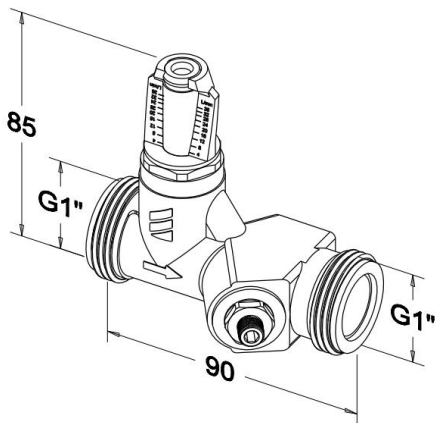

■ Technische Daten

| | Zonenreguliertventil G1" AG 2-16 l/min und AG 4-36 l/min | |
|-------------------------|--|------------|
| Material Gehäuse | Roth HKV Edelstahl | |
| Max. Temperatur [°C] | 100 C | |
| Betriebsdruck [bar] | 6 bar (Wasser) | |
| Anschluss | G1" IG (Überwurfmutter 1" angeformt), flachdichtend, Einbau im Vorlauf | |
| Verwendbarkeit | Heizungswasser nach VDI 2035 1-2 und Glykol/Wassergemisch 50/50% | |
| | 1135010088 | 1135010089 |
| Einstellbereich [l/min] | 2-16 | 4-36 |

25.11.2022 · 01 · Technische Änderungen vorbehalten.