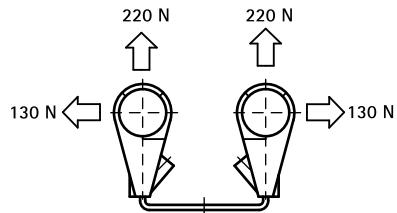


BIS Duplo KS


für Metallrohre 15 - 22 mm

(C 10 55)

**Vorteile und Eigenschaften**

- zwei Einschraubenschellen auf Doppelbügel
 - Schelle kann im offenen und geschlossenen Zustand durch eine Sicherungsschraube verstellt werden
 - die Kunststoffschelle verhindert Geräusche die durch Ausdehnung und Kontraktion entstehen
 - Abstand zwischen Rohr und Wand verstellbar
 - Verschluss schraube unverlierbar mit Schellenband verbunden
- Material: Bügel aus Stahl; Schellen aus PP (Polypropylen), weiß
 - Brandklasse B2
 - recyclebar, UV- und alterungsbeständig
 - elektrolytisch verzinkt
 - Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +110 °C

Art.Nr.	D (mm)	D (")	DN	B (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	Farbe	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
3225015	15	-	-	82	57 - 69	45 - 57	Weiβ (RAL 9018)	220	130	50	60.60
3225022	22	1/2	15	89	64 - 76	49 - 61	Weiβ (RAL 9018)	220	130	50	62.70

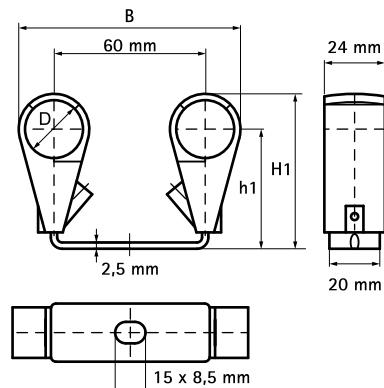

Kombination mit
Dübel- und Ankertechnik
Fußboden- und Heizkörperbefestigung