

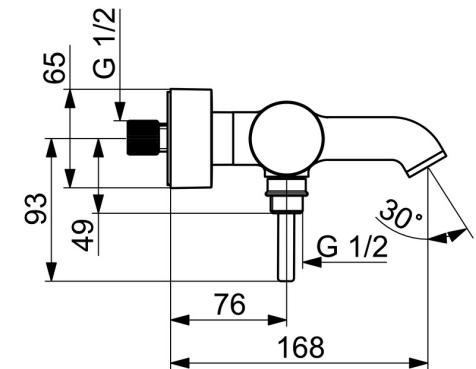


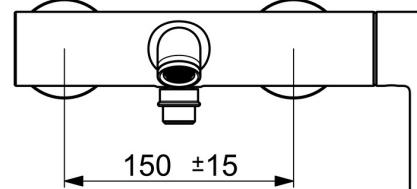

EAN: 4057304022234
static.hansa.com/5444220781

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Wandmontage
- Bronze gebürstet
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatoreinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en)
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **21.0 / 15.0 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Ausladung	168 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	II (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

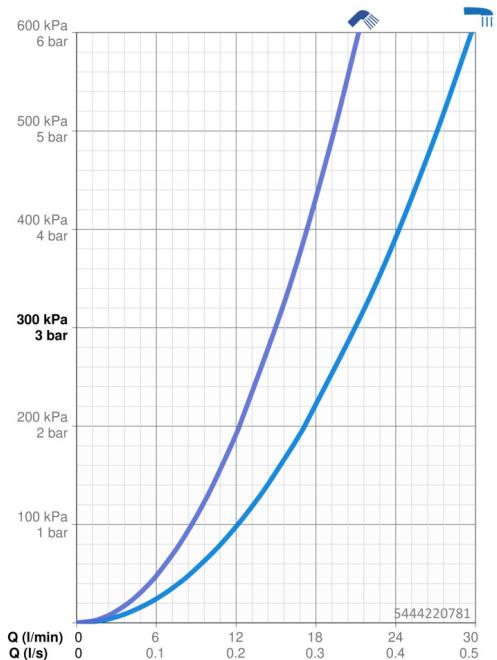

Ersatzteile

SP54442207CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Umsteller, automatisch	59914663
02	Rückschlagventil	59905714
03	Kartusche	59914665
04	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128

