


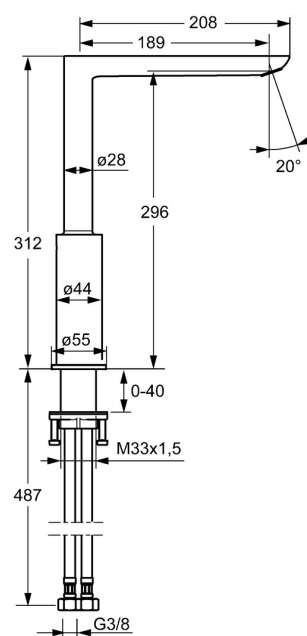


EAN: 4015474261716
static.hansa.com/55282203

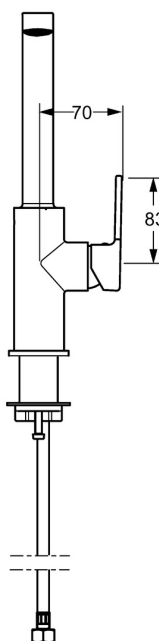

- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff, Durchflusseinstellgriff
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

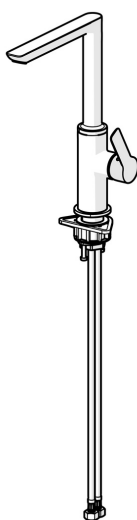

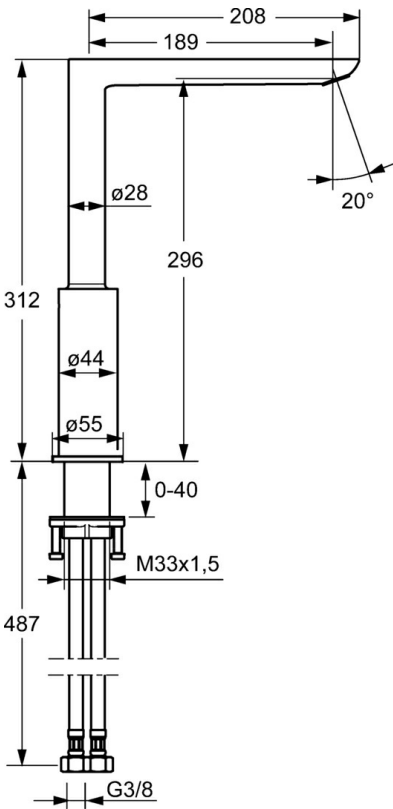

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar9.0 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)DN15
Warmwasserversorgungmax. +70°C
Arbeitsdruck1-10 bar
AnschlussgrößeG3/8
Ausladung189 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)AA
WerkstoffMessing


Vorschriften

EN StandardEN 817
GeräuschklasseI (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

ABPP-IX 29665/IO
KonformitätserklärungDoC

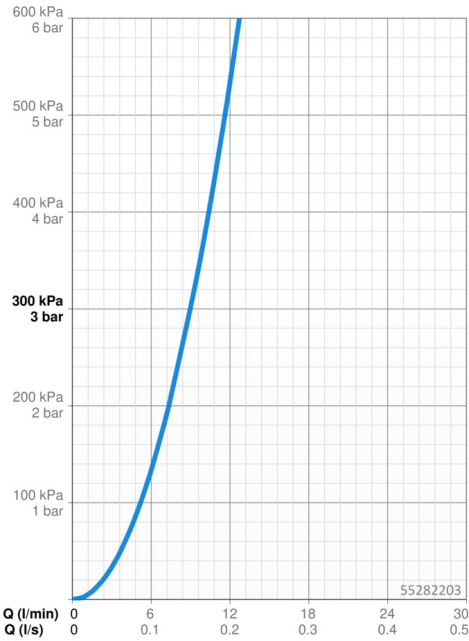



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, 2,5	59914001
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe	59913957
3	Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
4	Kartusche, 2,5	59913914
5.1	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.2	O-Ring, 35x2.5	59905020
5.3	Dichtung, 48x33.5x2	59902283
5.7	Befestigungssatz	59913371
5.8	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.9	O-Ring, 6x1.4	59913266
5.10	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
6	Auslauf	59914002
6.1	Luftsprudler, M18x1	59913997
6.2	Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3	Schlüssel für Luftsprudler, M18x1	59913998
6.4	Dichtungsring	59913996
6.6	Schraube, M4x7	59902075
6.7	Dichtungskit	59911884
6.8	Mengen-Einstell-Griff, 9 L/min Ausgelaufen	59914000
8	Rosette, d 55 mm	59913963