

## BIS RapidStrut® Doppelschienen (fv)

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen

(H 04 45)




### Vorteile und Eigenschaften

- universelles Schienensystem
- gleichmäßiges Lochbild
- mit seitlich eingestanzter cm-Skala
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ( $F_{a,z}$ ), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidStrut® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite
- Material: Stahl 1.0332
- feuerverzinkt
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei ab Strut 82 (41x2)



Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	Bund1	Bund2	Einh.	Gew / 1 Einh (g)
6501646	6 m	41	82 (41x2)	2,50	22	6	150	m.	4900,00
6501666	6 m	41	124 (62x2)	2,50	22	60	90	m.	6660

*Ab Strut 82 (41x2) Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems  
Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ( $F_{a,z}$ ), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidStrut® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite*

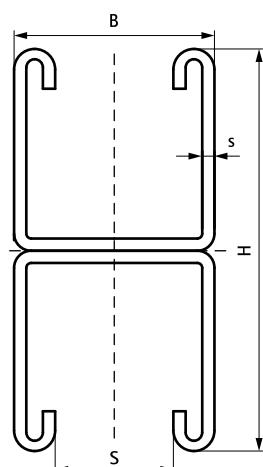

Kombination mit  
BIS Strut Schiebemuttern (fv)

Alternative Produkte  
BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5  
(BUP1000)