

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## DAS MATERIAL

### KÖRPER

Glasfaserverstärkte Polyamide(PA 12)

### O-RING


EPDM

### PUSHBACK RING

POM (Polyoxymethylene)

### KLEMMRING

POM (Polyoxymethylene)

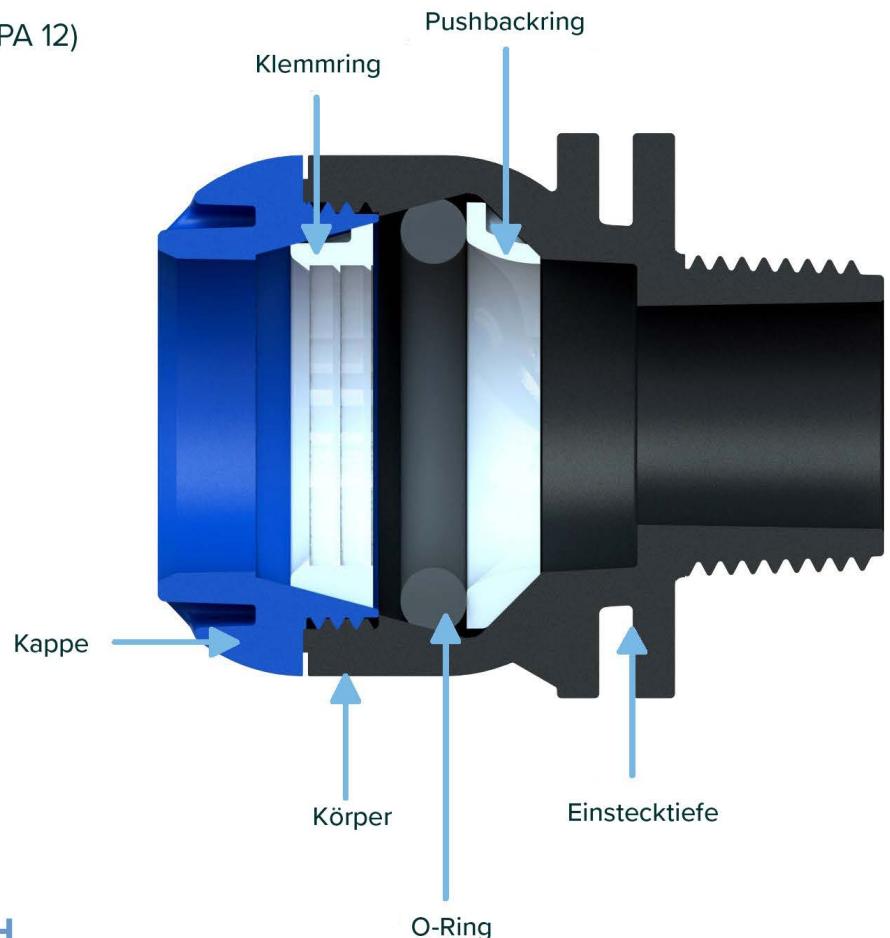

## ANWENDUNGSBEREICH

### TRINKWASSER

**Betriebsdruck:** max. 16 bar

**Rohre:** Der Isiflo Sprint Fitting kann für folgende Rohre von 20 bis 63 mm verwendet werden:

PE80, PE100, PEx der Klassen SDR 11 bis SDR 17,6 / Rohre gem. DIN EN 12201, DIN 8074, DIN 16892/93 / PVC mit dem ISIFLO Sprint PVC Set / Andere Rohre auf Anfrage / **Ab SDR 17 sowie bei allen PEx Rohren muss ein Rohrverstärker/ eine Dichthülse eingesetzt werden.**

### WICHTIG !

**Nicht empfohlen für geformten PE-Rohre**