

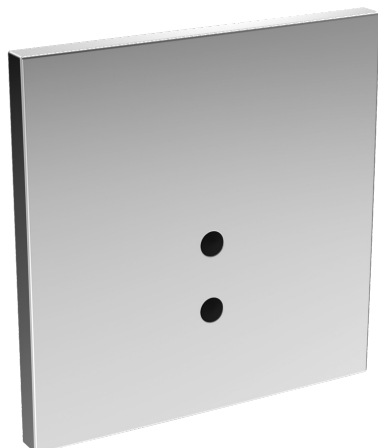
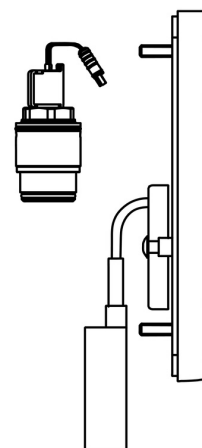


EAN: 4057304014048

static.hansa.com/09479279

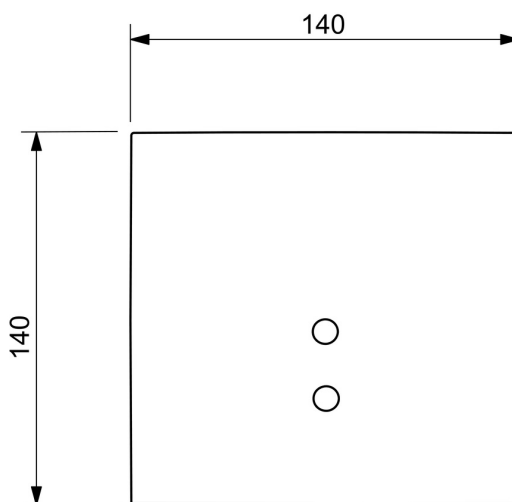

- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie
- Fertigmontageset, Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Rosette eckig

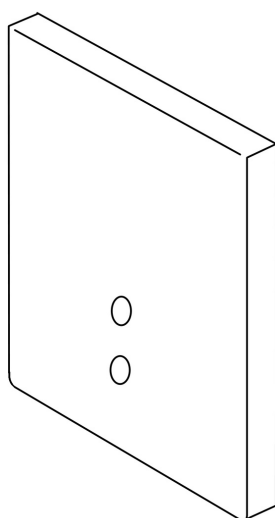

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
----------------------	------------

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar

Software-Einstellungen

Hygienespülung	24 h (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	6 s (1-120 s)
Vorspülung	2 s (OFF / 1-10 s)

Elektronische Eigenschaften


Batterie	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Vorschriften


EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000- 6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Schutzklasse	IP 55

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Konformitätserklärung	RED

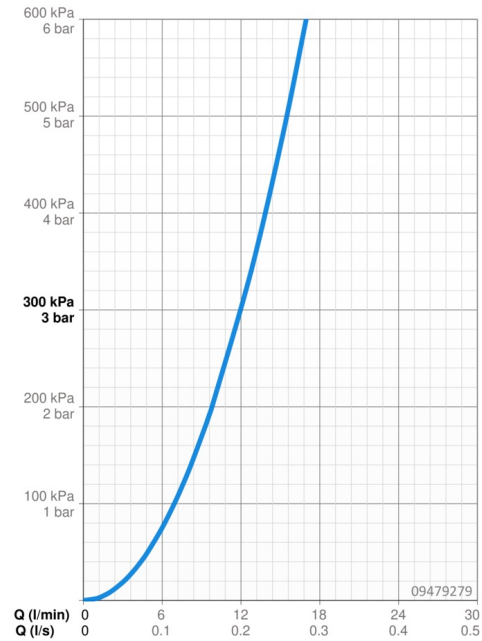

Ersatzteile



SP09479272

	Name	Art.-Nr.
1	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Sensor, 6 V, (-2020)	59914233
2	Magnetventilgehäuse	59914231
3	Magnetventil, 6 V	59914232
4	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
5	Batterie, 2CR5 6 V	59911670