

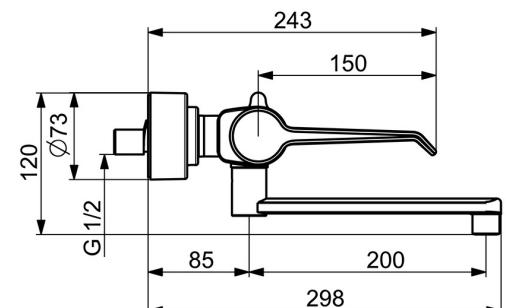


EAN: 4057304013409
static.hansa.com/08805202

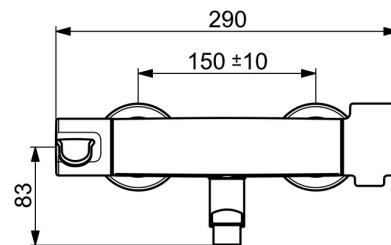

- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Temperaturreinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Bedienungshebel lang, Eco-Funktion für die Wassermenge
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperre, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

11.4 l/min

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	150 ± 10 mm
Ausladung	285 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	NW-6509CR0103
ABP	PA-IX 29960/IA
Konformitätserklärung	DoC

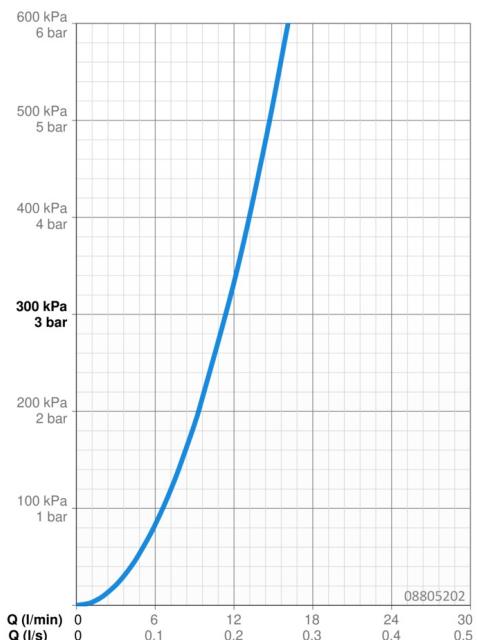

Ersatzteile

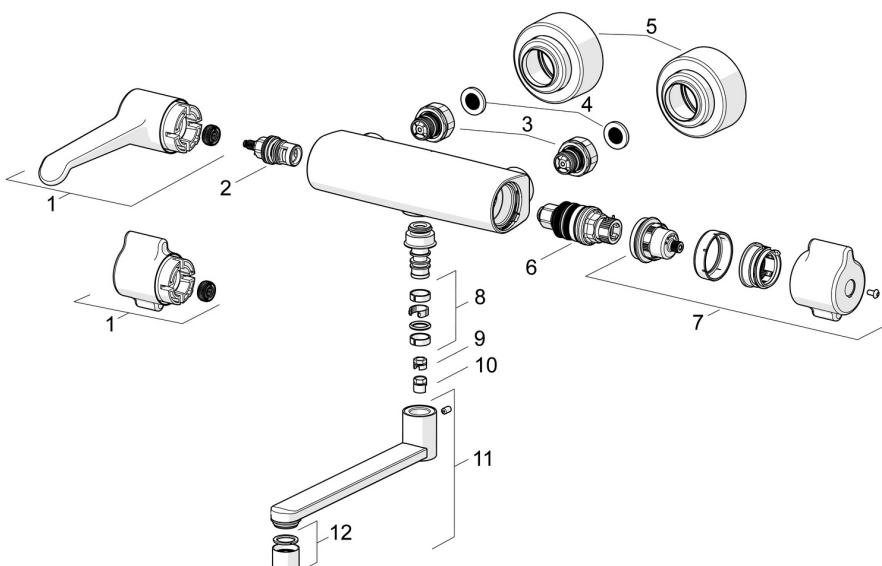

SP08806202

Name	Art.-Nr.
01 Absperrgriff, L=150 mm	1004311V
01 Absperrgriff	1006423V
02 Oberteil, G1/2	59914207
03 Kombinator	59914472
04 Schmutzfilter, G3/4	59911076
05 Rosette	1006473V
06 Thermostatkartusche, 3,4	59914114
07 Temperaturreinstellgriff	1006058V
08 Auslaufdichtung	59914720
09 Begrenzer, 120°	59914728
10 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
11 Auslauf, L=200	290017
12 Luftsprudler, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V