


Datenblatt für Artikel 731704

AT T-Stück für Mehrfachbelegung DN80/125 Edelstahl gebürstet

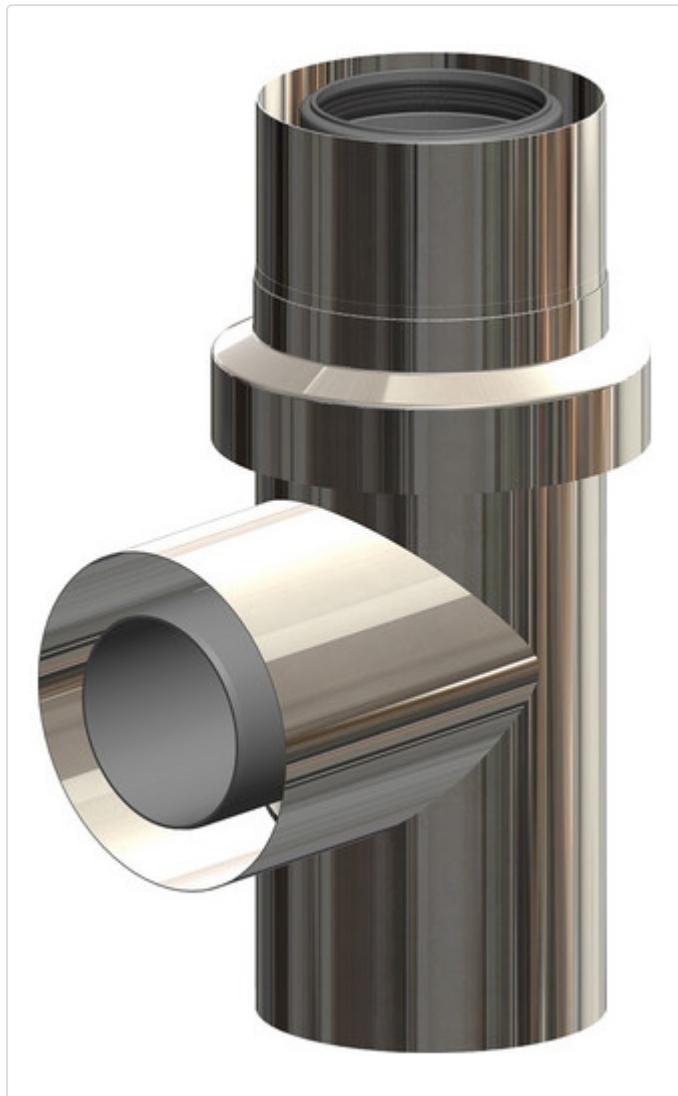

STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 4250190640005 |
| Einheit Inhalt | Stück |
| Einheit Bestellung | Stück |
| Mindestbestellmenge | 1.00000 Stück |
| Bestellschritt | 1.00000 Stück |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 39174000 |

Datenblatt für Artikel 731704

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|--------------|
| Breite | 355.00000 mm |
| Höhe | 210.00000 mm |
| Tiefe | 220.00000 mm |
| Gewicht | 1.24400 kg |

BESCHREIBUNG

T-Stück für Mehrfachbelegung DN80/125

Edelstahl gebürstet

T120 H1 W 2 O00 LE E U0

SONDEROBERFLÄCHEN

AT T-Stück für Mehrfachbelegung

DN80/125 Edelstahl gebürstet

Datenblatt für Artikel 731704

MERKMALE

ETIM-7.0: Konzentrisches Abgas/Zuluft Formstück 3 Anschlüsse (EC010101)

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Material Innenrohr | Kunststoff |
| Material Außenrohr | rostfreier Stahl |
| Qualitätsklasse Innenrohr | PP |
| Eckanschluss 3 (Spreizwinkel) | 87 Grad |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 °C |
| Positiv (Überdruck) | Ja |
| Nass (kondensierend) | Ja |
| Negativ (Unterdruck) | Ja |
| Trocken (nicht kondensierend) | Ja |
| Oberflächenschutz Außenrohr | - |
| Oberflächenbearbeitung Außenrohr | - |
| Durchmesser Abgas- und Zuluft-Rohr | 80 / 125 mm |
| Wanddicke Innenrohr | 2 mm |
| Produktionsweise Innenrohr | Nahtlos |
| Produktionsweise Außenrohr | - |
| Verbindung Außenrohr - Außenrohr | - |
| Mit Spannband | Ja |
| KOMO-Prüfsiegel | - |
| Gaszulassung QA | - |
| Farbe | anthrazit |
| RAL-Nummer | 7021 |
| Länge | 335 mm |
| Arbeitslänge | 275 mm |