


# Walraven RapidStrut® Vertikalkonsole (BUP1000)


(H 08 07)

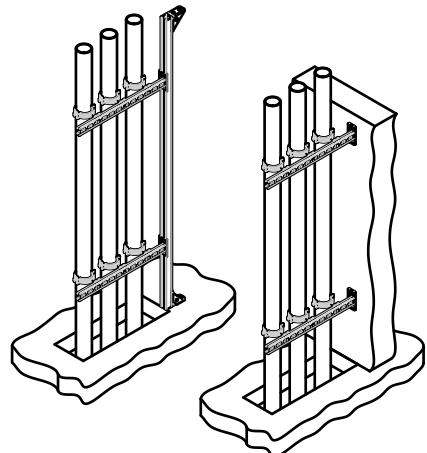

## Vorteile und Eigenschaften

- versetzt und hochkant angeschweißte Schiene für vertikale Installationen
- besonders geeignet für enge Schächte
- optimierte Nutzung begrenzter Installationsflächen
- CO<sub>2</sub>-geschweißt
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Material: Stahl 1.0226
- Oberflächenbeschichtung:
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	S (mm)	k (mm)	Profil	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6603828	300 mm	48	130	5,0	25 x 11	22	90	Strut 41x21	10	674.00
6603829	600 mm	48	130	5,0	25 x 11	22	90	Strut 41x21	10	1180.00

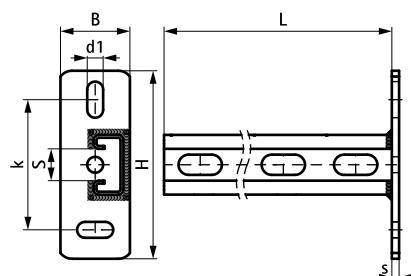

## Kombination mit

- 208 Walraven RapidStrut® Montageschienen  
234 Walraven RapidStrut® Schiebemuttern G2 (BUP1000)  
244 Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)

## Kombination mit

- 242 Walraven RapidStrut® Flügelmuttern (BUP1000)  
467 WTB1 Bolzenanker