



EAN: 4057304020452
static.hansa.com/5480210780

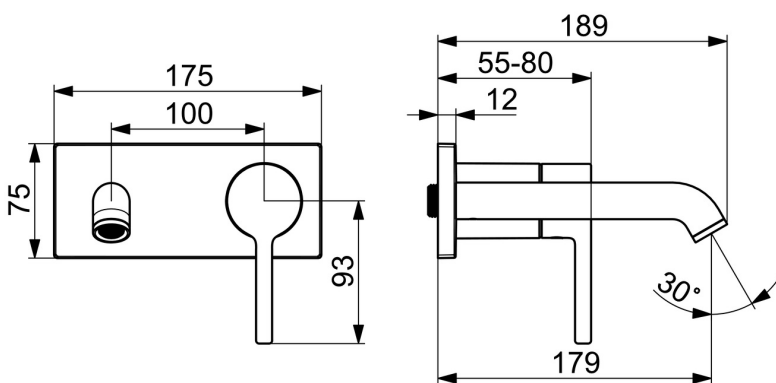

- Waschtisch
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Stahl gebürstet
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosettentträger, Rosette eckig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Ausladung	179 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
-------------	---------------

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

