

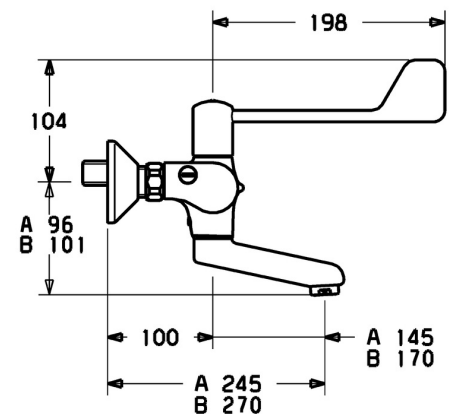


EAN: 4015474658660
static.hansa.com/08385202

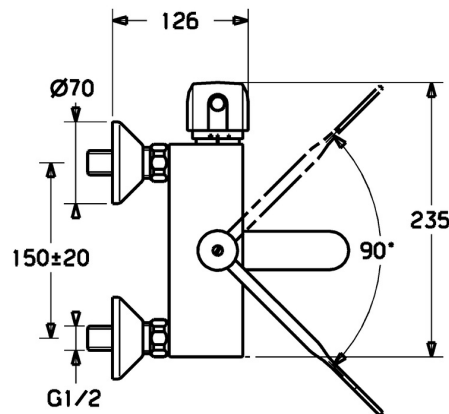

- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Bedienungshebel lang, Sicherheitshebel
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabspernung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 59912005 optional bestellbar.

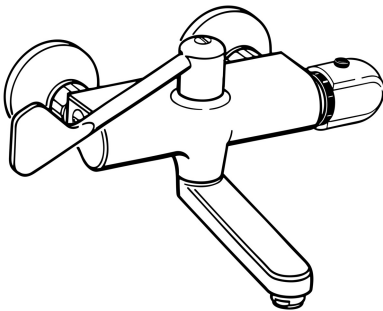

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
----------------------	------------

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	150 ± 20 mm
Ausladung	270 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing


Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

ABP	PA-IX 10126/IA
Konformitätserklärung	DoC

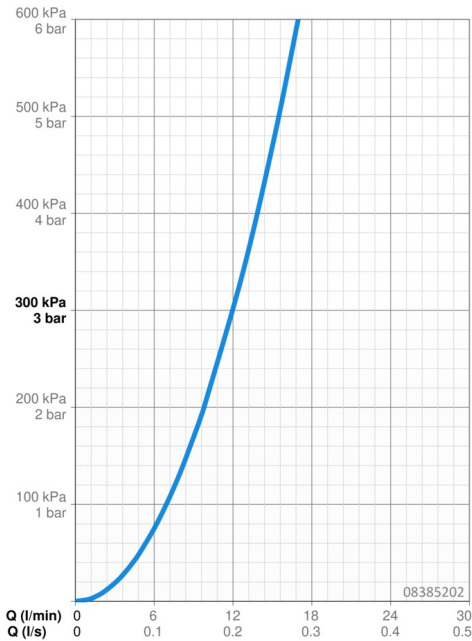



3/3