



EAN: 4015474598294

[static.hansa.com/02210100](https://static.hansa.com/02210100)

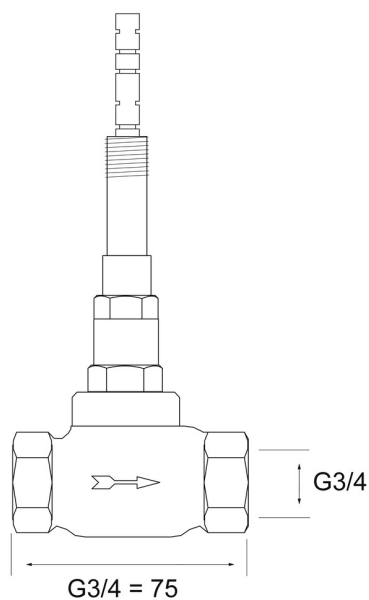

- Zubehör
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Oberteil zur Wassermengeneinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- (Präzisa-) Spindeloberteil



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

48.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +80°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G3/4

Vorschriften


EN Standard

EN 200

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

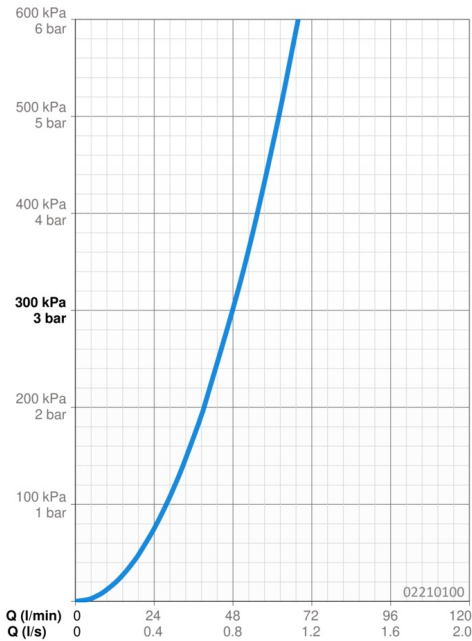



Ersatzteile

Unterputzventil DN 20 (G 3/4)

mit Gewindeanschluß DN 20:

Einbautiefen:

X von 10 bis 45 mm  
45 bis 80 mm  
80 bis 115 mm

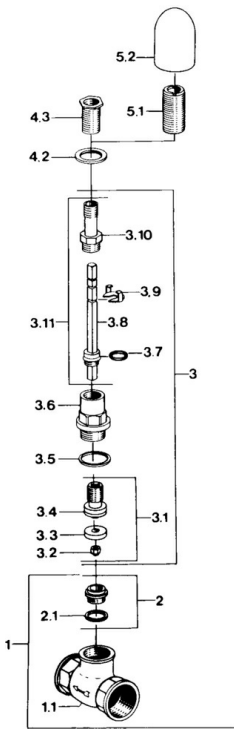

SP02210100

	Name	Art.-Nr.
2	Sitz, DN20	59902586
2.1	Dichtungsring, 24x22x1 Ausgelaufen	59902316
3	Oberteil, 10-45 mm, G3/4	59902724
3	Oberteil, 115-150 mm, G3/4 Ausgelaufen	59901454
3	Oberteil, 45-80 mm, G3/4	59902727
3	Oberteil, 80-115 mm, G3/4 Ausgelaufen	59901452
3.1	Ventil Ausgelaufen	59904957
3.3	Dichtung, G3/4	59902754
3.5	Dichtung, 32x26.5x2 Ausgelaufen	59902320
3.7	O-Ring, d 9.25x1.78	59902338
3.8	Spindel, 45-80 mm Ausgelaufen	59902697
3.8	Spindel, 10-45 mm Ausgelaufen	59902695
3.9	Federclip	59901017
3.10	Gewindenippel Ausgelaufen	59902620
3.11	Verlängerungssatz, 80-115 mm	59905577
3.11	Verlängerungssatz, L=150 Ausgelaufen	59902701
3.11	Verlängerungssatz, 45-80 mm	59905576
4.2	Rändelmutter	59902621
4.3	Gewindenippel, M12x1/M15x1, AF17	59902708
5.1	Gewindenippel	59901373
5.2	Absperrkappe	59901106