


## Geberit Flachdichtung Faserverbundwerkstoff

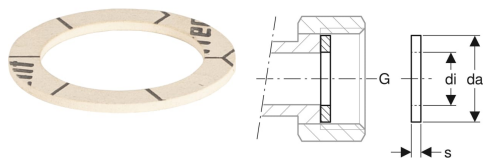

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -30 – +180 °C         |
| Werkstoff          | Faserverbundwerkstoff |

| Art.-Nr.                                                | G       | da, ø | di, ø | s    | VE2   |     |
|---------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-----|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b> |         |       |       |      |       |     |
| 242.326.00.2                                            | 1 1/2 " | 45 mm | 32 mm | 2 mm | 5 St. | Neu |
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mepla</b>   |         |       |       |      |       |     |
| 242.326.00.2                                            | 1 1/2 " | 45 mm | 32 mm | 2 mm | 5 St. | Neu |