

Ausschreibungstext

Duschwanne CLIFF CF 160/90 SF,

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbten und vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. – Nr.: 264DWE0801

Maße: 1600 x 900 x 40 mm (L x B x T)


Hergestellt im Vakuum – Tiefziehverfahren auf Aluminium-Werkzeugen.

Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 14527.

CF 160/90 SF

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Fußsystem(siehe Zubehör), o.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.

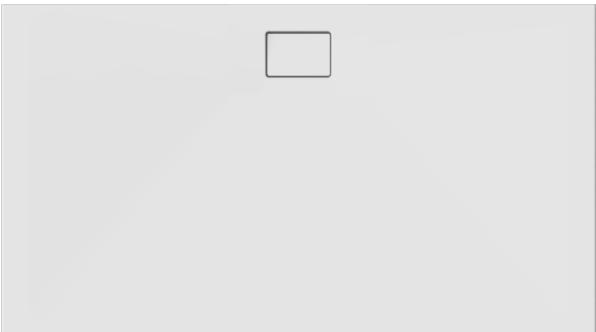

Lieferbar in den Farben: weiß

Optionales Zubehör:

Wannenträger zu CF 160/90 SF

Art.-Nr. 890WTR02

Universalfüße (1 Paar)

Art.-Nr. 750ZBF01

Anti Rutsch

Art.-Nr. 821ZAR01

Ablaufgarnitur, Höhe = 60mm

Art.-Nr. 824ZBA01C

Ablaufgarnitur, Höhe = 80 mm

Art.-Nr. 826ZBA01C

Ablaufgarnitur, Abgang senkrecht

Art.-Nr. 825ZBA01C

Wannenanker (1 Paar)

Art.-Nr. 800ZBW00

Wannenleisten-Set

Art.-Nr. 752ZBL01

Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau

Art.-Nr. 781ZBD01

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische

Art.-Nr. 782ZBD01

Montagerahmen bis 1200 mm

Art.-Nr. 780ZBM01

