

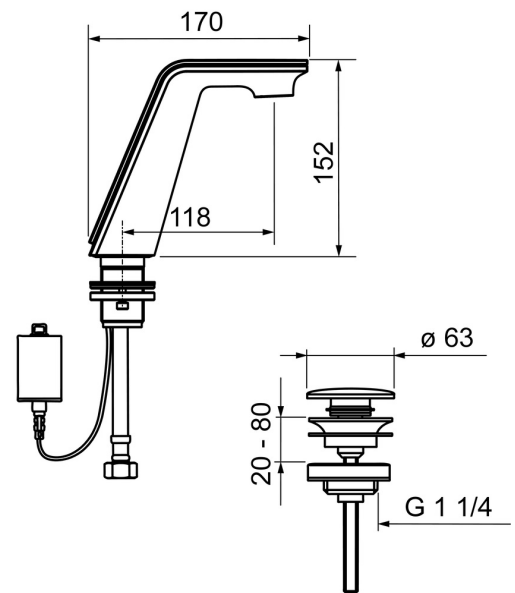


EAN: 4015470030408
static.hansa.com/07732201

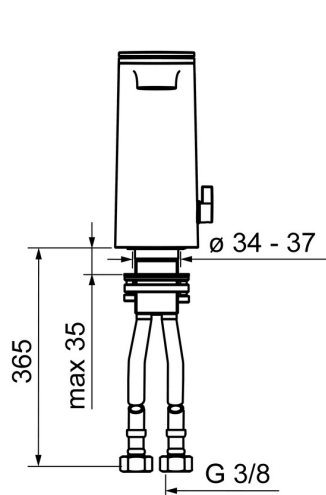

- Waschtisch
- Tiptronic, Batteriebetrieb
- Standmontage
- Chrom/Weiss
- Feststehender Auslauf
- Schwenkbar, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Push-Open-Abflussgarnitur
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Batterie-Leer-Anzeige, Signalleuchten, Kontrolleinheit
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung


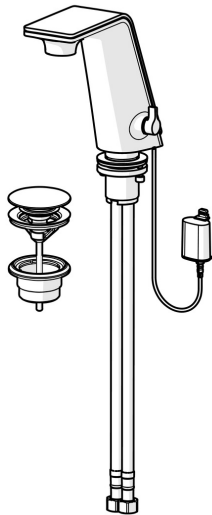


Technische Daten


Durchflusseigenschaften	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	4.2 l/min
Technische Eigenschaften	
DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	118 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Software-Einstellungen	
Hygienespülung	off (off/12/24/48/72 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (10-600 s)
Max. Fließdauer	6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s-600 s)
Elektronische Eigenschaften	
Batterie	Lithium 2CR5 6 V
Vorschriften	
EU Directive	C E EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 44
Zulassungen und Deklarationen	
UN38.3	UN38-3 Energizer L91
Konformitätserklärung	EMC



reddot award 2016
winner

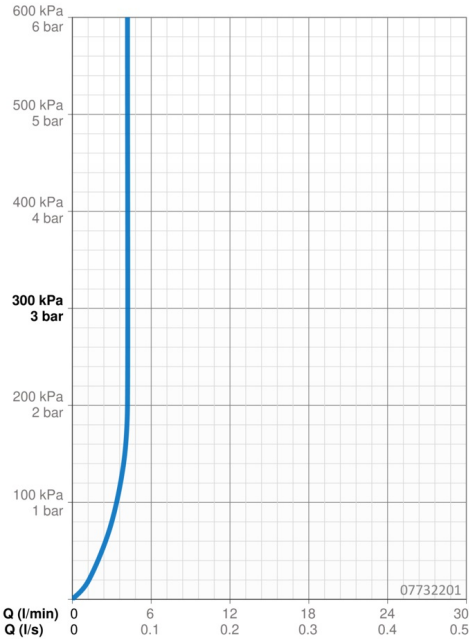

Ersatzteile

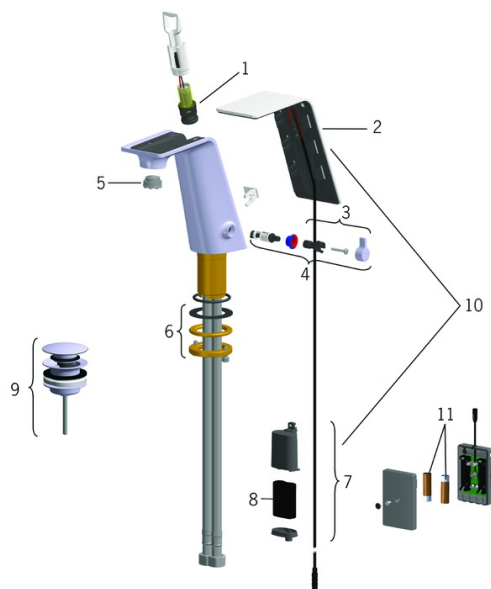

SP07732201

	Name	Art.-Nr.
01	Magnetventil komplett	59914439
02	Abdeckung	59914440
03	Temperatur-Wählgriff Ausgelaufen	59914441
04	Temperatureinstellsatz	59914442
05	Luftsprudler und Schlüssel, M21.5x1 HC B	59914443
06	Befestigungsmutter-Set Ausgelaufen	59914444
07	Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
08	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
09	Ablaufgarnitur Push-Open	59913988
10	Umrüst-Set, -08/19	59914772
11	Batterie, 1,5 V AA Lithium	59914136