


ALUVIA

- Robustheit und Formstabilität – maximale Verlässlichkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen
- Bis zu 30% leichter – für mühelosen Transport, einfaches Handling und komfortable Montage
- Rutschhemmung Klasse C – bietet maximale Sicherheit beim Duschen
- Schalldämmend – ein leises, angenehmes Nutzungserlebnis, das überzeugt
- Werksseitig schneidbar – passt sich flexibel jeder Situation und jedem Projekt an
- CLICK'N CLEAN® Öffnungsmechanismus – für einfache und schnelle Reinigung der Ablaufgarnitur



Abbildung ähnlich

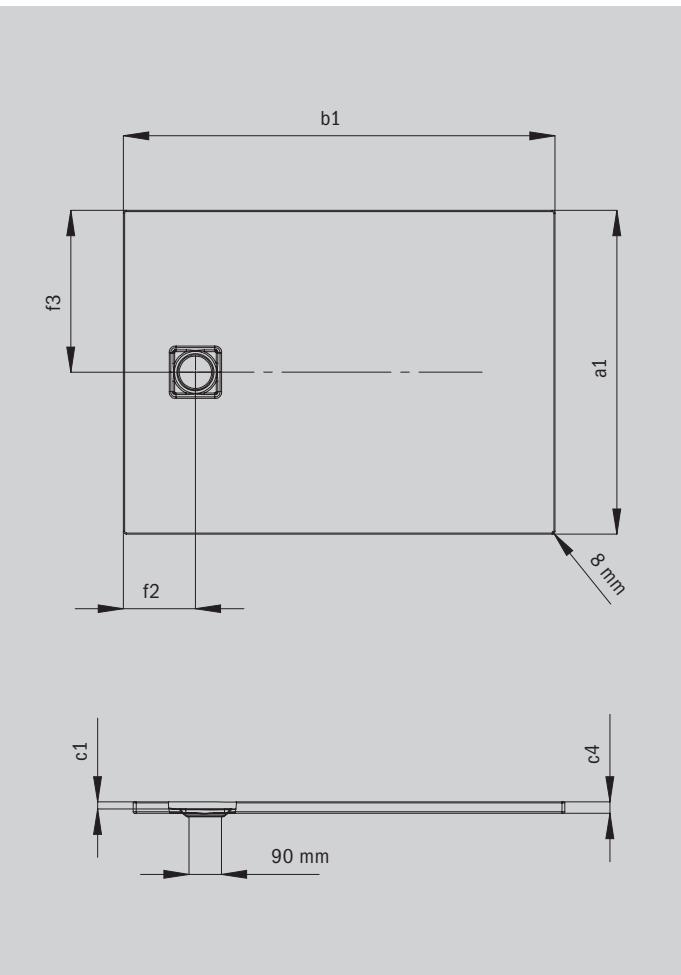

| Modell | 3264 |
|--|---|
| Äußere Länge [mm] | a ₁ 900 mm |
| Äußere Breite [mm] | b ₁ 1400 mm |
| Tiefe Innen [mm] | c ₁ 20 mm |
| Randhöhe [mm] | c ₄ 32 mm |
| Höhe mit Wannenträger [mm] | c ₁₀ 32 mm |
| Durchmesser Ablaufloch [mm] | f ₉ Ø 90 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm] | f ₂ ; f ₃ 200; 450 mm |
| Äußerer Radius [mm] | r ₁ 8 mm |
| Nettogewicht [kg] | 32 kg |

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewichte gerundet. Abbildungen ähnlich.

KALDEWEI