

EAN: 4057304018510
static.hansa.com/571622790004






Berührungslose Waschtischarmatur, entwickelt mit der neuesten Sensortechnologie für ein intelligentes und überzeugendes Erlebnis.

Diese Waschtischarmatur verfügt über eine berührungslose Bedienung und Bluetooth®-Konnektivität, die eine einfache Steuerung über die App ermöglicht. Mit dem Temperaturregler lässt sich die Wassertemperatur präzise einstellen, während der feststehende Auslauf einen gleichmäßigen Wasserfluss gewährleistet. Berührungslose Armaturen reduzieren den Wasserverbrauch nachweislich um bis zu 50 % und sind damit eine umweltfreundliche Alternative. Der Innenkörper ist aus korrosionsbeständigem Messing gefertigt und garantiert eine lange Lebensdauer. Über die App können beliebige Softwareeinstellungen vorgenommen werden - für mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit. So eignet sich diese Armatur ideal für öffentliche und halb-öffentliche Waschräume.

- Wählen Sie zwischen drei Betriebsarten aus
- Passen Sie die allgemeinen Einstellungen der Armatur an
- Planen Sie automatische Reinigungen und Spülungen
- Überwachen Sie problemlos Ihren Wasserverbrauch

Entscheiden Sie sich für HANSASTELA für das perfekte Gleichgewicht zwischen Design und Technologie.

- Industrie, ECO Building, Öffentlicher Wohnungsbau
- Berührungslos, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Temperaturreinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Softwaresettings per CONNECT App änderbar, Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss
- Ohne Ablaufgarnitur

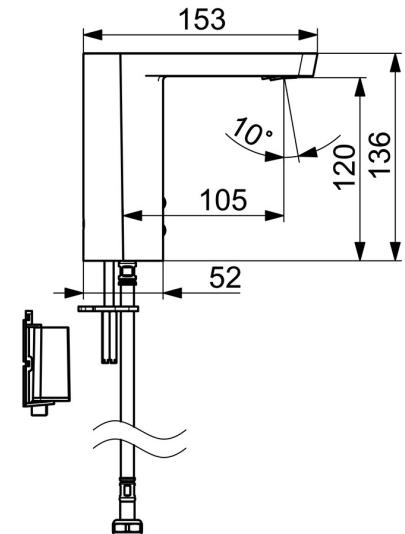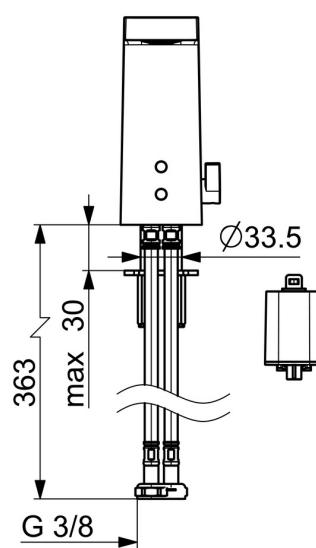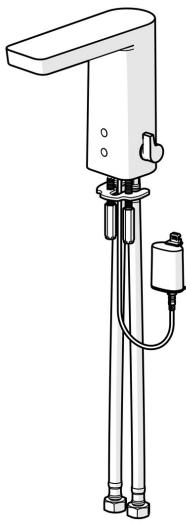

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **3.4 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	105 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften


Batterie	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Vorschriften

EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Schutzklasse	IP 55


Zulassungen und Deklarationen

DVGW	CW-6514CR0161
ABP	P-IX 38184/IO
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Konformitätserklärung	RED
EPD	S-P-06394

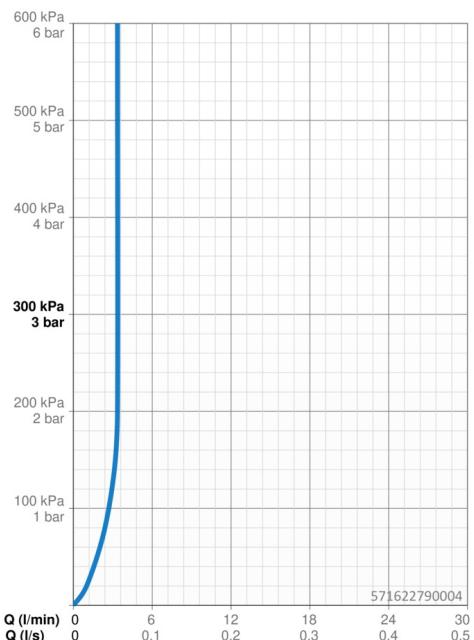

Ersatzteile

SP57162279

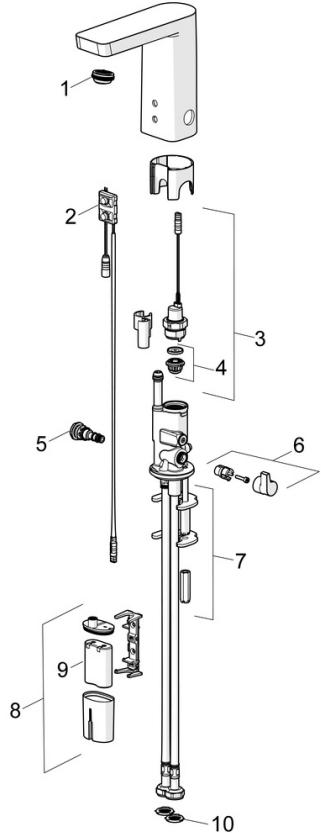

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03 Magnetventil, 6 V	59914091
04 Membrane für Magnetventil	1006500V
04 Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05 Temperaturinstellsatz	59914089
06 Temperatur-Wählgriff	59914189
07 Befestigungssatz	59914132
08 Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
09 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
10 Filterdichtung	1007900V
N.I. Begrenzer	59914106