

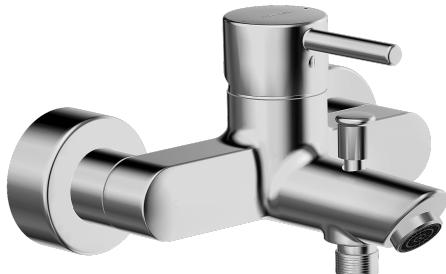
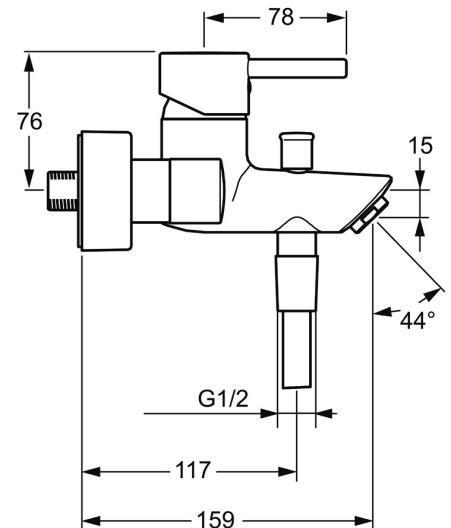


EAN: 4015474253865
static.hansa.com/52442177

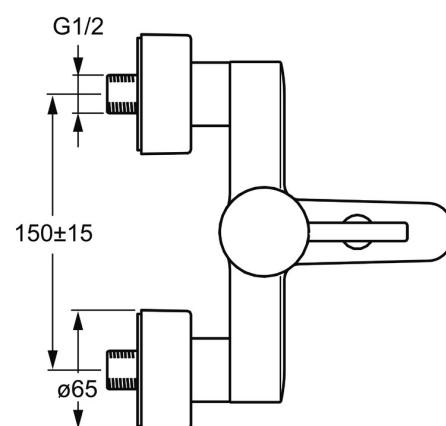


- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff
- Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

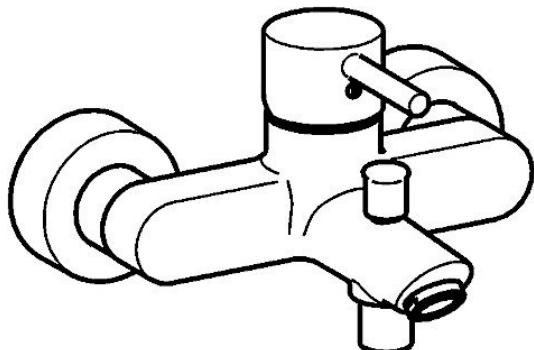

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,3 l/s	2.5 bar

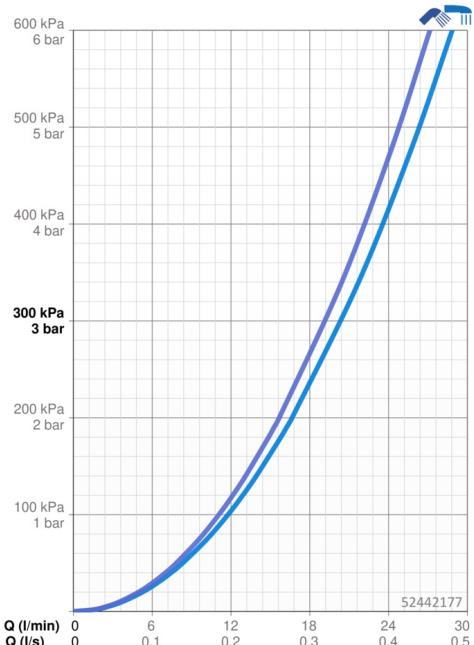

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +90°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Ausladung	159 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing


Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
Konformitätserklärung	DoC

Ersatzteile

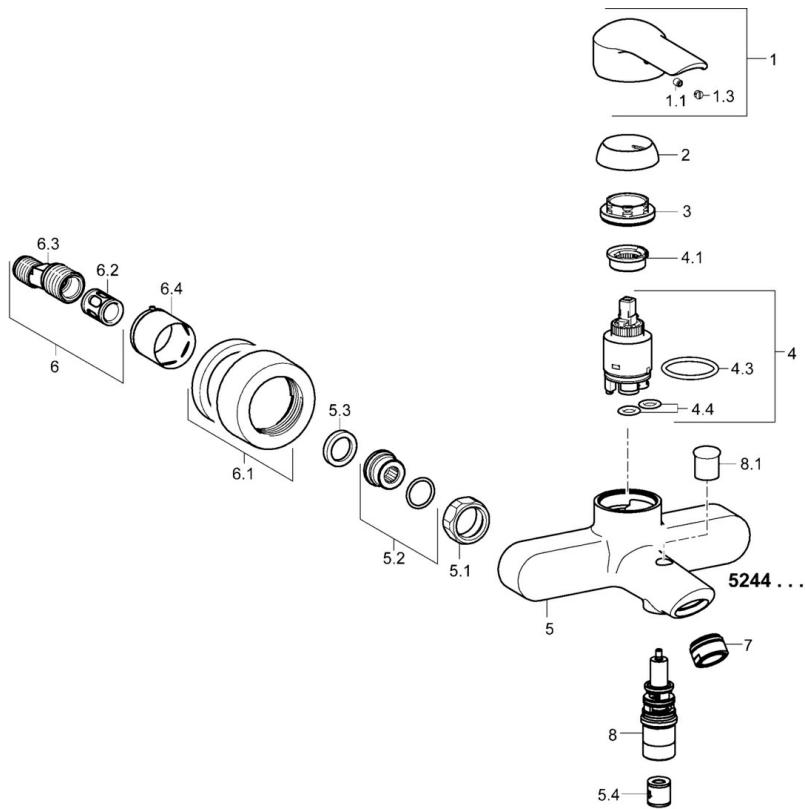

SP52442173

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59913840
1 Hebel	59914629
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3 Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
4.3 O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1 Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2 Verbinder	59913400
5.3 Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
5.4 Rückschlagventil	59905714
6 S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
6.1 Rosette	59913432
6.2 Schalldämpfer	59904792
6.3 Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4 Abdeckhülse	59912651
7 Luftsprudler, M24x1 C	59913401
8 Umstellung	59912706
8.1 Umstellknopf	59912801
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108