


Datenblatt für Artikel 4318

AT Rohr DN125, 500mm kürzbar

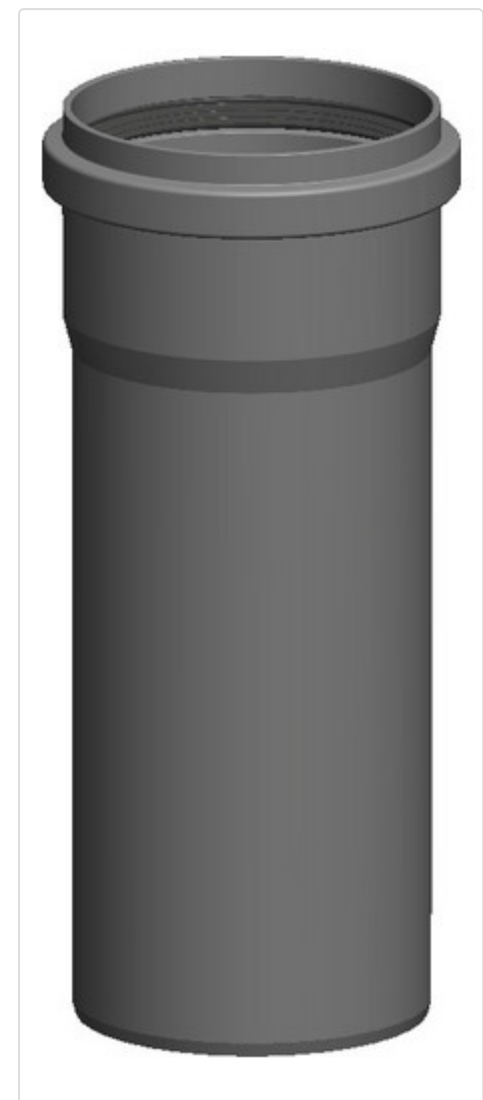

STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 4250190601570 |
| Einheit Inhalt | Stück |
| Einheit Bestellung | Stück |
| Mindestbestellmenge | 1.00000 Stück |
| Bestellschritt | 1.00000 Stück |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 39174000 |

Datenblatt für Artikel 4318

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|--------------|
| Breite | 145.00000 mm |
| Höhe | 570.00000 mm |
| Tiefe | 145.00000 mm |
| Gewicht | 0.69400 kg |

BESCHREIBUNG

Rohr DN125, 500mm kürzbar
T120 H1 W 2 O20 LI E U
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME
AT Rohr DN125, 500mm kürzbar

Datenblatt für Artikel 4318

MERKMALE

ETIM-7.0: Einwandige Abgasleitung (EC011299)

| | |
|---|----------------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | PP |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 °C |
| Positiv (Überdruck) | Ja |
| Nass (kondensierend) | Ja |
| Negativ (Unterdruck) | Ja |
| Trocken (nicht kondensierend) | Ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Wandstärke | 3 mm |
| Produktionsart | Nahtlos |
| Verbindung Anschluss 1 | Einschubende |
| Außendurchmesser Anschluss 1 | 125 mm |
| Innendurchmesser Anschluss 1 | 119 mm |
| Verbindung Anschluss 2 | Muffe mit Abdichtung |
| Außendurchmesser Anschluss 2 | 140 mm |
| Innendurchmesser Anschluss 2 | 125 mm |
| Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7203 | - |
| Nur für die Luftzufuhr geeignet | Nein |
| Länge | 569 mm |
| Arbeitslänge | 500 mm |
| KOMO-Prüfsiegel | - |
| Gaszulassung QA | - |
| Farbe | anthrazit |
| RAL-Nummer | 7021 |

WEITERE ARTIKEL

Datenblatt für Artikel 4318

Ersatzteile



164380
AT 3-fach Lippendichtung für Steckmuffe Abgas DN125

BILDER

